

AGA 100M JET


Professional



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 8 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 6,5 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarjni navoj 1" (DN 25 mm)
- Priključak na izlazu : unutarjni navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna samousisna

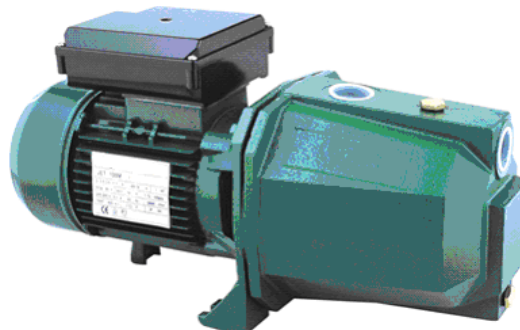

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Sivi ljev
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Noryl zatvorenog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kod hidropak i hidrofor sistema kao i za navodnjavanje vrtova. Može da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara kao iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za sve ostale kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .





PERFORMANSE


n=2900 1/min

MODEL PUMPE		SNAGA		Q m ³ /h l/min H metara	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
JEDNOFAZNA	230 V	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
AGA 100M JET		0.75	1.0		50	47	45	41	40	38	35	32	30	28	26

*** Napomena 10 m = 1 bar

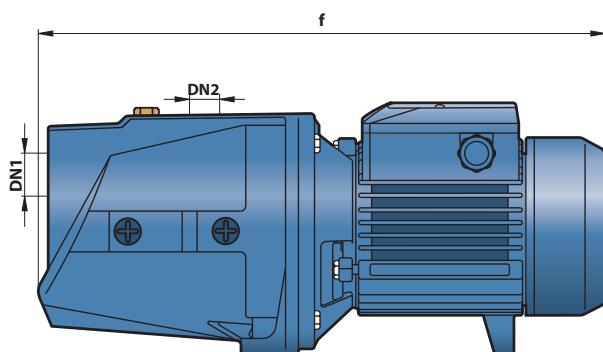

TIPIČNA INSTALACIJA

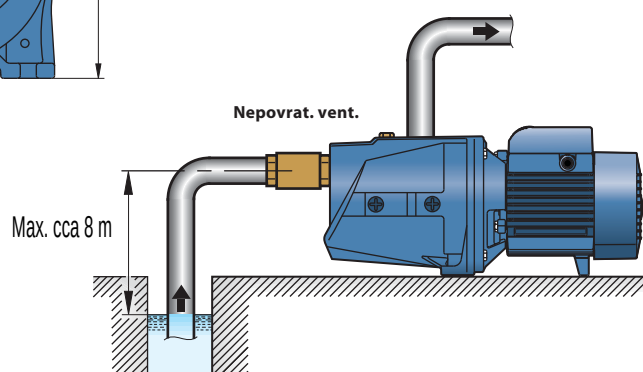

MODEL PUMPE	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE mm			kg
	DN1	DN2	n	f	h	
AGA 100M JET	1"	1"	180	405	185	10