

Professional



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom te strujnom termičkom zaštitom


MATERIJALI IZRADE INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kućište motora: INOX 304
- Duple mehaničke brtve unutar komore izrađene od vrhunskih materijala koje osiguravaju dugi vijek rada
- Materijali specijalnih brtvi silicij/karbid/viton x 2 (jedinstveno na tržištu jer većina ostalih proizvođača ugrađuju jednu mehaničku brtvu te eventualno obične semeringe)
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe : Noril (zatvorenog tipa)



UPOTREBA

- Pumpanje čiste te lagano zamuljene drenažne vode

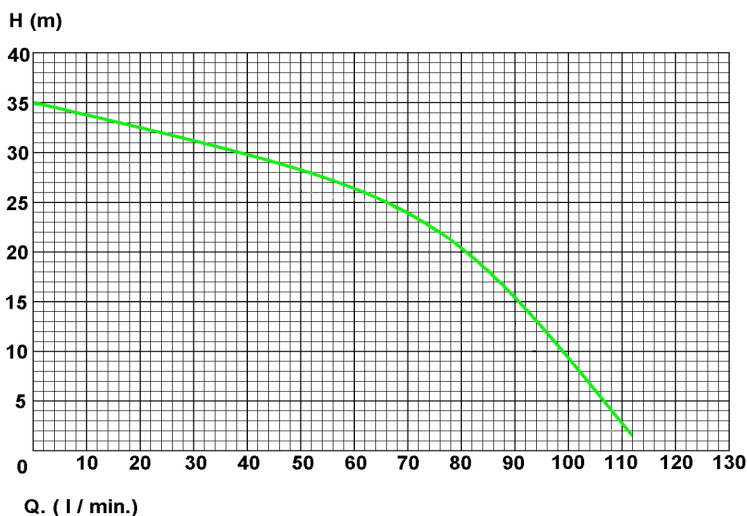

Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta



PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP	SNAGA		JEDNOFAZNA	A	PROTOK													MAX. VELIČINA ČESTICA	IZLAZ	KABEL H07-RN	KG
					m³/h	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6	6,75	7,5					
					l/min	0	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125					
					VISINA DOBAVE u metrima																
AQUAGIO 100M	1	0,8	220 V.	4	H m	35	33	32	30	28	26	22	17	9	2		mm. 2 x 2	1" (25mm)	m. 10	10	