

DOMINO-M PLUS

Professional




Elektro upravljački ormar s ekranom, za zaštitu od rada na suho bez upotrebe sonde



Elektronički ormar za jednofaznu električnu dubinsku, uronjenu ili površinsku pumpu, s prilagodljivom ampermetarskom zaštitom i zaštitom od rada na suho preko kontrole promjena kosinusa ϕ motora, podesiv preko ekrana. Uključite ormar okretanjem glavnog prekidača koji je povezan s vratima, zelena lampica označava da ormar radi. Pumpa se pokreće kada prekidač s plovkom ili tlačni prekidač zatvore kontakt. Ampermetarska zaštita od preopterećenja može se podesiti preko ekrana. Svi glavni parametri i mjerne skale mogu se postaviti preko ekrana na prednjoj strani ormara.

Šema spajanja jednofaznih modela

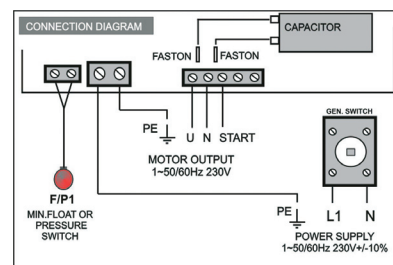

KARAKTERISTIKE

MODEL	PRILIŽNA SNAGA PRI 230V ~		MAKSIMALNA STRUJA (A)		DIMENZIJE (mm)			Kg
	KW	HP	OD / FROM	DO / TO	A	B	P	
DOMINO - M PLUS 3HP	0,37÷2,2	0,5÷3	2	16	340	240	170	1,5

- Ulazni napon 1~50/60 Hz 230V ± 10%
- Vrlo nizak ulazni napon za vanjski tlačni prekidač ili prekidač s plovkom;
- Selektor za AUTO-OFF-MANUAL (ručno) rad motora (RUČNO privremeno);
- Zelena lampica za automatsko upravljanje;
- Zelena lampica za rad motora;
- Višefunkcionalni ekran za vizualizaciju: napona, struje motora, kosinusa ϕ i alarma;
- Tipke za vraćanje u prijašnje stanje;
- Tipke za podešavanja i postavljanje preko ekrana;
- Prilagodljiva elektronička zaštita za preopterećenje motora (s tipkovnice);
- Vrijeme za aktiviranje zaštite: 5 sekundi;
- Zaštita od rada na suho podesiva s kosinusom ϕ 0,1÷0,9 (s tipkovnice);

- Automatsko vraćanje na prijašnje stanje od rada na suho nakon: 5'; 30'; 60'; 90';
- Unutarnji selektor za automatsko vraćanje na prijašnje stanje od rada na suho svakih 90';
- Zaštita motora za min./max. napon (-12% + 10%);
- Zaštitni osigurač pomoćnih strujnih krugova;
- Zaštitni osigurači motora;
- Glavni prekidač sa sigurnosnom sklopkom;
- Jednofazna verzija prilagođena za umetanje kondenzatora (nije obuhvaćen);
- Kutija od ABS materijala;
- Izlaz s držačem kabela;
- Zaštita IP55;
- Radna temperatura -5°/+40°C;
- Relativna vlažnost 50% pri 40°C (bez kondenzacije)



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

