

# PLOVAK ZA PUMPE



SA TRI KONTAKTA ZA : PRAŽNJENJE ILI NADOPUNJAVANJE



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :



MAX. STRUJA KOD OMSKIH POTROŠAČA :	10 A (250 V)
MAX.STRUJA KOD INDUKTIVNIH POTROŠAČA :	8 A (250 V)
RADNA TEMPERATURA :	0 - + 50 st . C
KUT UKLOPA TE ISKLOPA :	45 stupnjeva
TEMPERATURA SKLADIŠTENJA :	-20 st.C + 80 st.C
STUPANJ ZAŠTITE :	IP 68
MAX. DUBINA URANJANJA :	10 m ( 1 bar )
DIMENZIJE :	106 X 154 X 54 mm
VOLUMEN :	384 cm <sup>3</sup>
TEŽINA :	234 gr.
MATERIJAL KUČIŠTA :	NE-TOKSIČNI POLIPROPILEN
KLASA :	I i II .....
PODVODNI KABEL :	3 X 1,5 mm <sup>2</sup>
ŽUTI UTEG PODESIV PO KABLU :	ZA ODREĐIVANJE NIVOVA UKLOP / ISKLOP ILI OBRNUTO
ODOBRENI CERTIFIKATI :	ENEC / CE



NAMJENA ZA :  
AUTOMATSKO PRAŽNJENJE



NAMJENA ZA :  
AUTOMATSKO NADOPUNJAVANJE

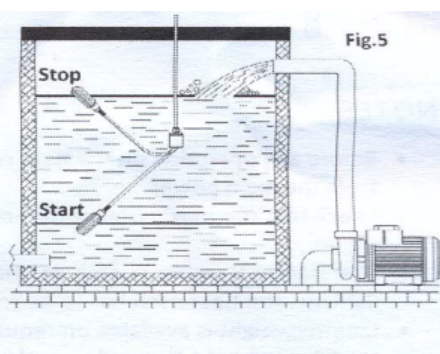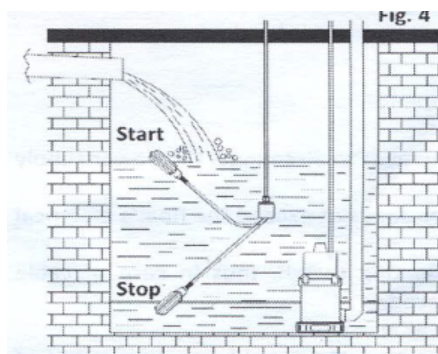

Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta