


SCR 25/60-180

CIRKULACIJSKA PUMPA ZA CENTRALNO GRIJANJE



Professional

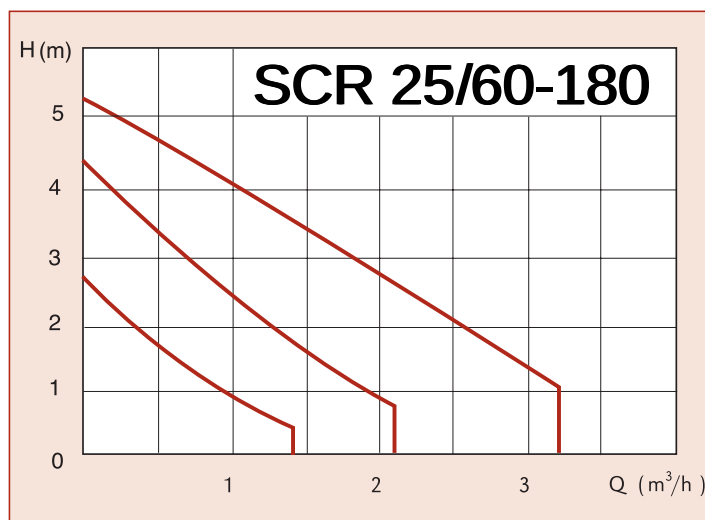

Pumpa s mokrim rotorom, tj. pumpa i motor tvore integralnu jedinicu bez brtve vratila i sa samo dvije brtve za brtvljenje. Dizani medij podmazuje ležajeve.

Pumpu karakteriziraju materijali:

- * keramičko vratilo i radijalni ležajevi,
- * grafitni aksijalni ležaj,
- * košuljica rotora i nosiva ploča od nehrđajućeg čelika
- * rotor otporan na koroziju, kompozitni materijal, PES/PP,
- * kućište crpke iz lijevanog željeza


Tekućina:

Dizana tekućina: voda

Raspon temperature tekućine: 2 .. 110 °C

Max. gustoća tekućine kod 20 °C : 998.2 kg/m³

Dimenzije:

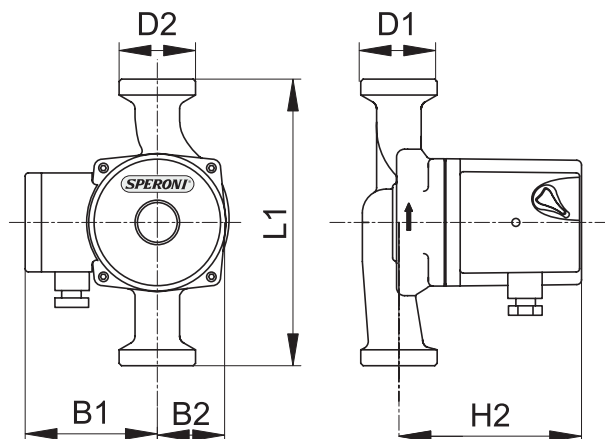

Električni podaci:

Jednofazni motor ne zahtijeva dopunsku zaštitu motora.

Ulazna snaga u 1 brzini : 39 W (brzina vrtnje >>> 1080 o/min)

Ulazna snaga u 2 brzini : 62 W (brzina vrtnje >>> 1396 o/min)

Ulazna snaga u 3 brzini : 80 W (brzina vrtnje >>> 1980 o/min)

Struja u 1 brzini : 0.17 A

Struja u 2 brzini : 0.27 A

Struja u 3 brzini : 0.35 A

Klasa zaštite (IEC 34-5): IP 44

Klasa izolacije (IEC 85): F

Ostali tehnički podaci:

TF klasa: 110

Certifikati: VDE,GS,CE

Max. temp. okoline pri 80°C tekućine: 40 °C

Maksimalni radni tlak: 10 bar

Nazivni tlak: PN 10

Masa : 2,5 kg

TIP PUMPE	DN	D1	D2	L1	B1	B2	H2	Kg
SCR 25/60-180	25	1"	1" 1/2	180	84	43	117	2,5

DN 25 mm ili D1 1" >>> OZNAČAVA PROMJER SAMOG OTVORA TJ. PROLAZA ZA VODU

D2 1" 1/2" >>> OZNAČAVA DIMENZIJU VANJSKOG NAVOJNOG PRIKLJUČKA (ZA HOLENDER)



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta