

GLAVNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI

- Iznimno tihe i pouzdane visokih performansi
- Max. potapanje ispod razine vode : 20 m
- Max. temperatura vode : 35 °
- 2850 o/min mali broj okretaja za dugi vijek rada
- Priključak na pumpi : unutarnji navoj 5/4" (DN32)
- Pogodne za pumpanje čiste vode bez krutih ili vlaknastih čestica sa max. sadržajem pijeska: 60 g/m³
- Standardno se isporučuju sa 30 m priključnog kabela
- Standardno se isporučuju sa 21 metarskim užem
- Duplo mehaničko brtvljenje vrhunskih materijala
- Ugrađen rashladni plašt za kontinuirani rad S1
- Klasa izolacije : F ; Stupanj zaštite : IP 68
- Usis s donje strane osigurava crpljenje i u mjestima sa relativno malim stupcem vode
- Ugrađen automatski plovak (zaštita od rada na suho)
- Lako i brzo zamjenjivi kondenzator bez potrebe za vađenjem i demontažom kpl. pumpe jer se isti nalazi u vanjskom starter el. ormariču . U istom ormariču također je ugrađena i termička strujna zaštita kao i prekidač za paljenje i gašenje (start - stop) .
- Izrada impellera (rotora) i difuzora iz inox materijala osiguravaju pumpi dugi vijek rada (jedinstveno na tržištu)
- Konkurentski proizvodi koji imaju smješten kondenzator unutar pumpe te rotore i difuzore izrađene od plastike višestruko brže stradavaju. To rezultira velike finacijske troškove za korisnika kako za troškove vodoinstalatera tako i za uslugu demontaže kpl. pumpe ovlaštenog serviseru te izmjene stradalih potrošnih dijelova .
- SCX 307/S proglašen je najkvalitetnijim izborom europskih potrošača već 6 godinu zaredom.



Kompletna hidraulika s rotorima i difuzorima iz INOX-a .




Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta



PERFORMANSE

TIP PUMPE	SCX 307/S
Snaga P1 / P2	1400 W / 1100 W
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Ampera	6,5 A
Q max. (protok)	90 l/1'
H max. (visina dobave)	79 m (7,9 bar)
Priključak	1"1/4

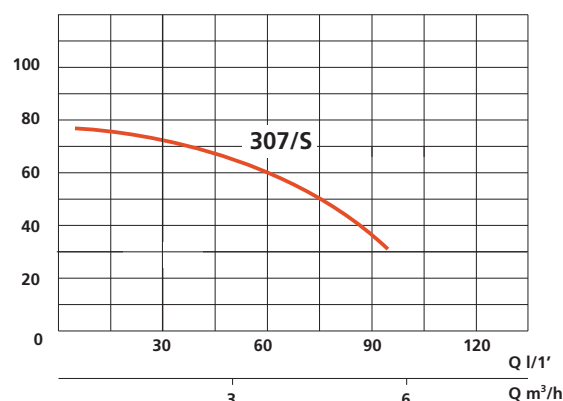

NAJČEŠĆA UPOTREBA KOD SLJEDEĆIH APLIKACIJA

- Hidrofori sistemi za kućnu vodoopskrbu
- Navodnjavanja u vrtovima te poljoprivredi
- Punjenje rezervara iz bunara
- Crpljenje iz rijeka, jezera, potoka, bazena, rezervara
- Hortikultura
- Manje industrijske potrebe
- Općenito za povišenje tlaka
- * Napomena : preporuča se da crpno mjesto nije manjih dimenzija od 600 x 600 x 600 mm radi nesmetanog rada plovka



Aqueducts



Agricultural irrigation



Landscaping



Fire fighting



Industrial applications



Domestic water supply



Leisure parks




MATERIJALI IZRADE PUMPE

- Vanjsko kućište pumpe : INOX
- Usisnik : INOX
- Rotori i difuzori : INOX
- Kućište ležajeva : Bronca
- Osovina : INOX
- Kućište motora : INOX
- Mehaničke brtve : Silicij karbid / Silicij karbid



Pumpa sa starter el. ormarićem, plovkom, 30m priključnim kabelom, 21m uže za osiguranje kod spuštanja

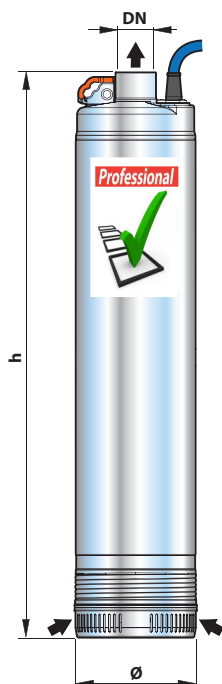

DIMENZIJE I TEŽINA

MODEL PUMPE	DN	BROJ ROTORA	DIMENZIJE mm		kg	KONDENZATOR μF
			Ø	h		
SCX 307/S	1 1/4"	7	128	535	13.9	30