





Code 101274410



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

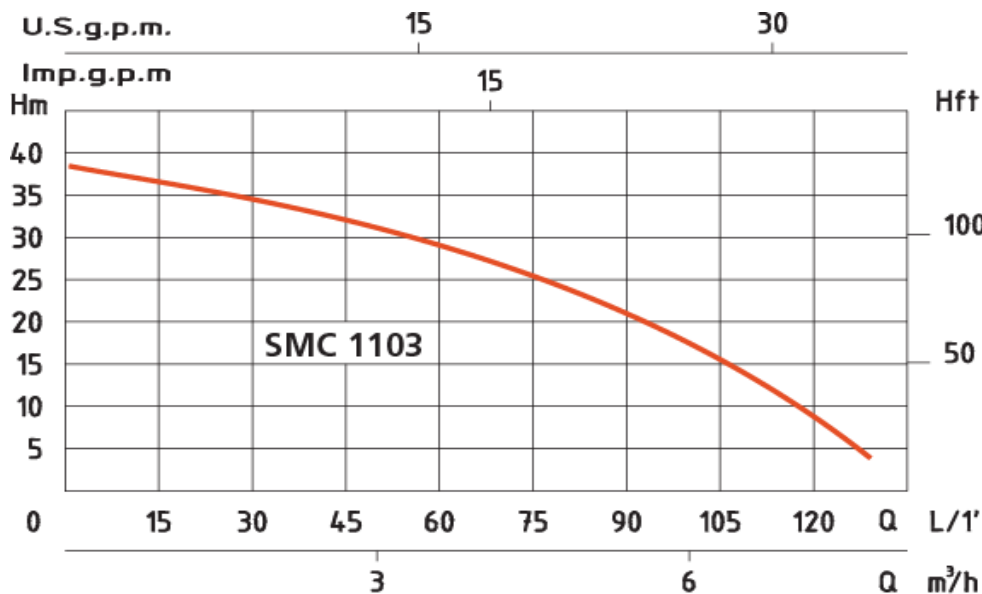

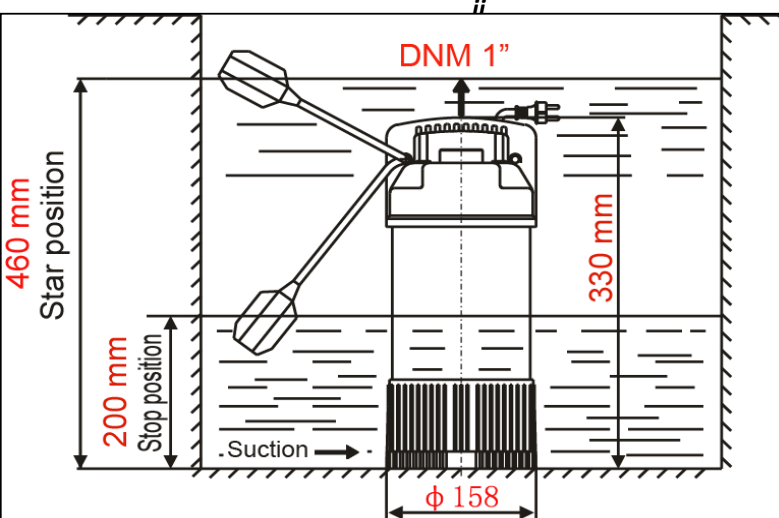Motor 230V		Pumpa	Centrifugalna potopna višestepena
Broj polova/okretaji	2 Polni 2800 min ⁻¹	Priključak > unutarnji navoj	1"
Broj faza	Jednofazna	Max. visina dizanja	38 m
Vrsta rada	Kontinuirani - S1	Max. kapacitet	130 l/min
Stupanj zaštite	IP68	Broj rotora	3
Klasa izolacije	F	Materiali izrade	
Napon	230 Volt 50 Hz	Ručka za nošenje	Nylon PA6+GF20
Struja	5 Ampera	Tijelo pumpe	Inox 304
Ulazna snaga P1	1100 Watt	Difuzor	Noryl PPO+GF20
		Rotori	Noryl PPO-GF
Kondenzator	20 µF	Kučište motora	Antikorozijski aluminij 6063A
Radne karakteristike		Osovina sa rotorom	Inox 304
Max. temperatura vode	40 °C	Kučište pumpe	Inox 304
Ulazna veličina čestica na usisnom situ	3 mm	Brtvljenje	Dvostruka mehanička brtva
Max. udio pijeska u vodi	40 gr/m3	Kabel	H07 RNF 3x1 10 metara sa utikačem
Max. dubina uranjanja ispod razine vode	8 m	Namjena	Pumpanje čiste te lagano zamuljene vode
Min. usisni nivo	60 mm		
Dimenzije			
Promjer mm	Ø158		
Visina (H) mm	330		
Neto masa kg	11,8		
Pribor uz pumpu : UŽE	Kvaliteta		
		 	