

TLAČNA SKLOPKA LP/3

TLAČNA SKLOPKA ZA ZAŠTITU OD RADA NA SUHO NISKOGR PRITISKA



LP / 3



- Koriste se u hidropak i hidrofor pumpnim sistemima kao i u protupožarnim te pneumatskim sistemima
- Osiguravaju prekid električne povezanosti kada tlak padne ispod namještene vrijednosti (stop tlaka)
- Resetiranje je automatsko kada pritisak ponovno dođe iznad namještene vrijednosti (start tlaka) ili pritiskom na crveni reset gumb
- Dupli električni kontakti: normalno otvoreni izrađeni od mesinga + legura srebra i nikla (Klasa 1) -----
- NBR gumena membrana sa tekstilnim ojačanim umetkom
- Priključak ¼" unutarnji navoj od galvaniziranog čelika
- Standardni stupanj zaštite : IP 44
- Max. temperatura radne okoline : 55°C



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Opseg regulacije isklonog tlaka: 0,1÷0,4 bar

Opseg regulacije uklopnog tlaka: 0,5÷0,9 bar

Tvornički podešeno: 0,1÷0,5 bar


Nazivna struja: 16A (10)A

Nzivni napon: 250V


OPIS UGRADNJE

Spajanjem specijalne zaštitne sklopke LP3 u seriju sa glavnom tlačnom sklopkom uklopa i isklopa vrši se zaštita od nestanka vode kod hidroforških i hidropak sistema. Pumpa mora imati instaliranu usisnu košaru ili nepovratni ventil na usisnoj cijevi .Da bi se pumpa ponovno pokrenula neophodno je pritisnuti taster za restart (crveni gumb kod sistema bez predtlaka). Između izlaznog priključka pumpe te tlačnih sklopki i posude ne smije biti ugrađen nikakav dodatni nepovratni ventil .


DIMENZIJE

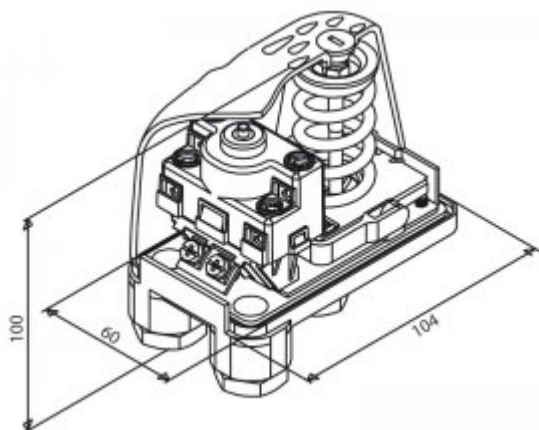


EL. SCHEMA SPAJANJA



LP/3

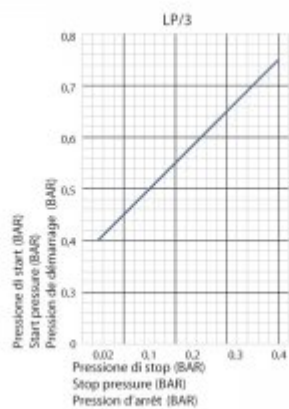

DIJAGRAM REGULACIJE

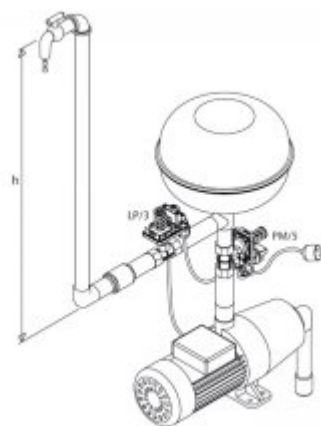

**PRIMJER SERIJSKE INSTALACIJE SA GLAVNOM
TLAČNOM SKLOPKOM PM/5**

