

TLAČNA SKLOPKA TIP: PT/6 >>> 230V / 400V ZA OBA NAPONA



TLAČNE SKLOPKE : PT/6


- Koriste se u hidropak i hidrofor pumpnim sistemima kao i u protupožarnim sistemima
- Osiguravaju automatsko startanje te gašenje električne pumpe prema namještenoj vrijednosti tlaka
- Električni kontakti: normalno zatvoreni
- NBR gumena membrana sa tekstilnim ojačanim umetkom
- Priključak 1/4" unutarnji navoj od galvaniziranog čelika
- Standardni stupanj zaštite : IP 44
- Max. temperatura radne okoline : 55°C

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


PT/6

Opseg tlaka :	1,5 - 5,5 bar
Tvornički podešeno :	1,8 - 3,0 bar
Min. diferencija :	0,8 bar
Max. diferencija :	2,2 bar
Nazivna struja :	16A (10)A
Nazivni napon :	500V


DIMENZIJE

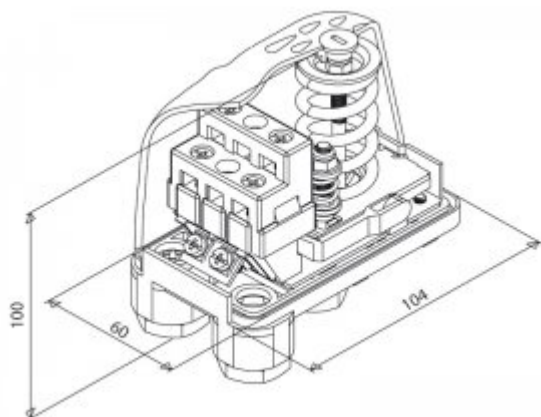


HEMA SPAJANJA (230V)




HEMA SPAJANJA (400V)



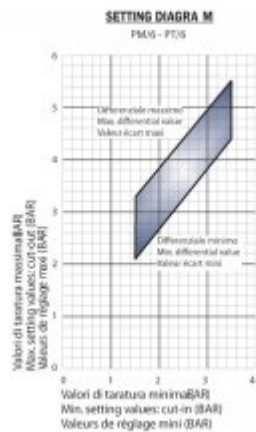

DIJAGRAM REGULACIJE

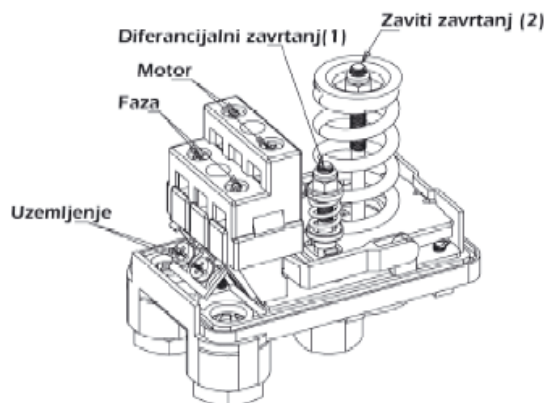

PODEŠAVANJE

- Odviti diferencijalni zavrtanj do kraja (1).
- Zaviti zavrtanj (za minimalno podešavanje) (2) do željenog minimalnog pritiska. (zatvoreni kontakti)
- Zaviti diferencijalni zavrtanj (1) do željenog maksimalnog pritiska. (otvoreni kontakti)

PRIMJER PODEŠAVANJA UKLOPNOG TE ISKLOPNOG TLAKA >>>



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta