

ULTRA 5



Professional



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Temper. pumpanog medija od 5 do 35 ° C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Max. radni tlak u zatvorenim sistemima : 8 bara
- Za model sa 7 rotora : 9 bara
- Jednofazni model sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Trofaznim modelima korisnik treba osigurati strujnu zaštitu !
- Max. usisna visina do cca : 8 m (vertikalno)
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Vrsta pumpe : centrifugalna

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom
- kod hidroforских sistema , sistema navodnjavanja , rashladnih sistema glikol vodom u

čiler sustavima te za ostale distribucijske tretmane voda.
Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za sve kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :


- Tijelo pumpe: Inox 304
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox 303
- Rotori pumpe (lopatice) :: Noryl zatvorenog oblika

PERFORMANSE

TIP PUMPE		P2		P1 (kW)		AMPERA		PROTOK Q (m³/h - l/min)							
1~	3~					1~	3~	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
						1~	3~	0	30	40	60	80	100	120	140
						VISINA DOBAVE H (m)									
(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz										
U 5-120/4	U 5-120/4 T	1,2	0,9	1,13	1,13	5,2	2,5	45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4

*** Napomena 10 m = 1 bar

DIMENZIJE:

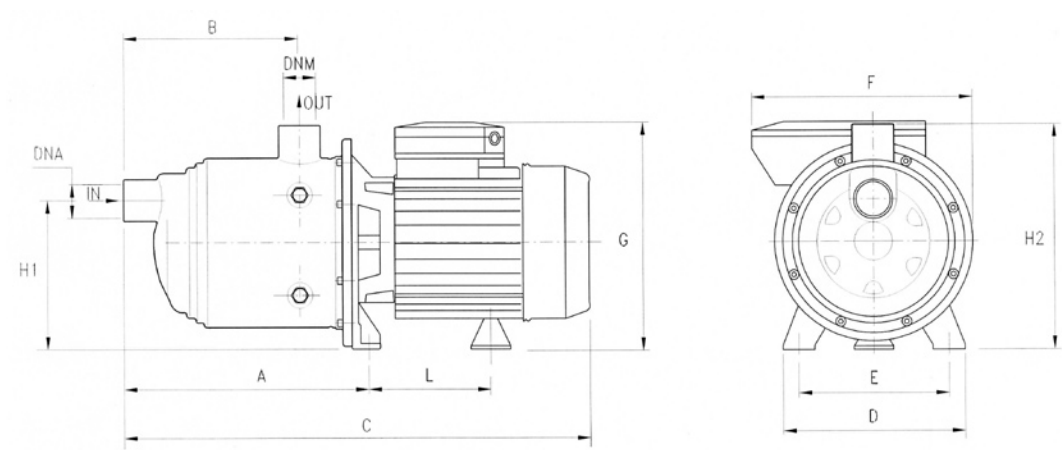

PRIKLJUČCI

TIP PUMPE	DIMENZIJE (mm)										 Kg	DNA (USIS)	DNM (TLAK)
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2			
U 5-120/4	190.8	127	380	164	140	178	203	104.7	128	192	11,1	1" G	1" G



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta