

**Professional**




Vodotijesna ili vodonepropusna spojnica se koristi za produljenje kablova kod potopnih pumpi . Cijeli postupak vulkanizacije mora izvesti stručna osoba .  
Naše spojnice su iz serije profi klase A izolacije sa max. udjelom brtvene mase.

- 16 mm je oznaka unutrašnje mjere spojnice prije skupljanja
- 5 mm je max. mjera na koju se može skupiti nakon termičkog ciklusa

Produljenje tj. vulkanizacija kabla vrši se prema prikazanim postupcima od a > b > c :



- a.) Jednu stranu kabla koji se vulkanizira potrebno je provesti kroz termobužir .

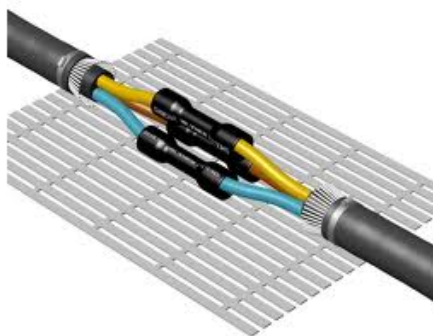

- b.) Skinuti izolaciju s vodiča oba kabla te jedan po jedan spojiti specijalnim spojnim stopicama ili sigurnije i čvršće lemljenjem što je preporuka. Svaki vodič potrebno je posebno izolirati .



- c.) Po završetku spajanja svih vodiča sredina termobužira se namjestiti na sredinu spoja . Grijanje se vrši specijalnim fenom ili plinskim plamenikom kružnim pokretima od sredine spoja prema rubu jedne strane a po završetku isto ponoviti prema rubu druge strane . Spoj je dobro zabrtvljen kada pusti brtvenu masu po cijelom bridu spojnice na vanjski plašt kabla .  
\*\*\* Napomena : predugo zadržavanje otvorenim plamenom na jednom mjestu bez pokreta plinskog plamenika ili fena može dovesti do pucanja spojnice tj. uništenja iste.

