


230 V a.c.

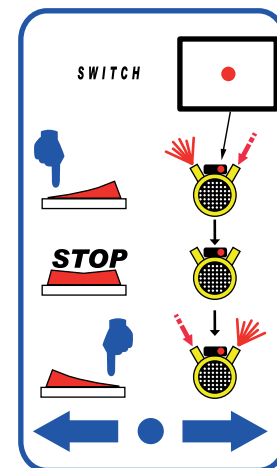

APLIKACIJE

Električna zupčasta pumpa razvijena je za prijenos svih neagresivnih svakodnevnih viskoznih tekućina viskoznosti kod 40 ° između 1 ° Engler (primjer: voda, ulje - sa periodičkim radom zbog hlađenja kako bi se spriječilo pregrijavanje) i 7 ° Engler (53 cSt) (SAE 30 motorno ulje te SAE 80 ulje mjenjača tj. prijenosa). Tekućina mora biti čista, bez čvrstih čestica. Ove pumpe su pogodne za prijenos vode, vina, maslinovog ulja, mlijeka, dizel goriva, sintetičkih te mineralnih ulja...

Pumpe su sposobne usisavati tekućine do 2 metra dubine bez potrebe punjenja. Ako je dubina veća, nepovratni ventil može biti postavljen na kraju usisne cijevi te je pumpu i usisnu cijev potrebno natočiti. Kako bi se povećala sposobnost usisavanja pumpe, uliti oko 10 ml tekućine u pumpu. Pumpa bih trebala u svakom slučaju biti smještena u neposrednoj blizini spremnika iz kojeg crpi tekućinu. Pumpa može biti oštećena ako radi više od 10 sekundi na suho (bez tekućine). Nikada ne raditi s pumpom bez priključenih crijeva. Uvijek montirajte filter na usisnu cijev prije početka rada. Pumpe se mogu koristiti s tlačnim pištoljem kao sigurnosni ventil.

Svi modeli mogu raditi kontinuirano pri tlaku od 2 bara (0,2 MPa)

Pumpe su opremljene reverz sklopkom koja omogućava okretanje pumpe tj. crpljenje u oba smjera.

DODATNA OPREMA




PIŠTOLJ




KOLICA

KONSTRUKCIJA PUMPE



Volt	Ks	FI	Okr.	L/min	Max ↓	Max ↑	Smjer	Osov.	Kg	A B C cm
230	0,6	20mm	1450	15	9m	20m	D / L	INOX	6 Kg	23x12x19

PM-G 20 HP 0,6



Volt	Ks	FI	Okr.	L/min	Max ↓	Max ↑	Smjer	Osov.	Kg	A B C cm
230	0,8	20mm	2850	29	9m	20m	D / L	INOX	7 Kg	23x12x19

PM-G 20 HP 0,8