




# VD KIT

## APLIKACIJE

Krilna pumpa sa brojčanicom može ponuditi visoku učinkovitost u odnosu na relativno malu snagu tj. potrošnju energije a sa posebno stabilnom radnom krivuljom. Pogodna je za pretakanje dizel goriva te sličnih neagresivnih tekućina.

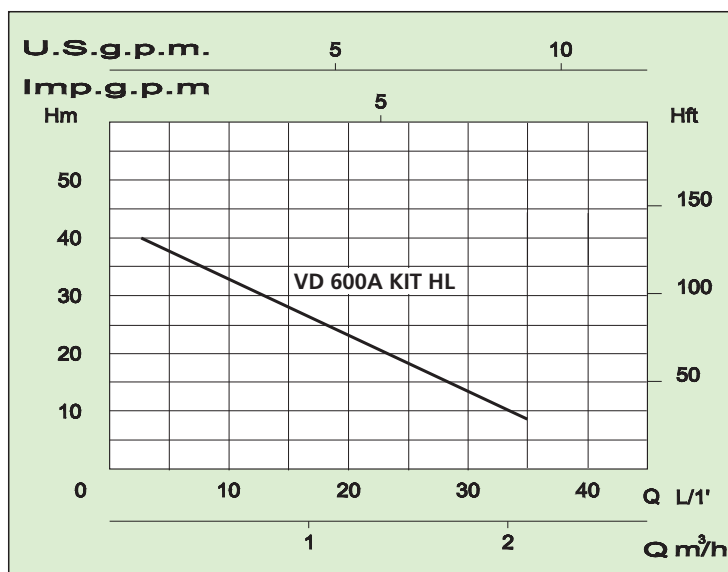

Usisno crijevo = 1" (DN 25 mm) dužine 2 m  
Izlazno crijevo = 3/4" (DN 20 mm) dužine 4 m

Automatski pištolj za automatsko gašenje kod postizanja visokog nivoa (sistem kao na benzinskim pumpama kod punjenja rezervara automobila)

Težina = 13 kg

### RADNI UVIJETI

- Max. temperatura medija do 60°C
- Max. temperatura okoline do 40°C
- Stalni rad

### MOTOR

- Dvopolni motor (n = 2850 min<sup>-1</sup>)
- Izolacija Class F
- Zastita IP44
- Kondenzator 10 mF

### MATERIALI

- Tijelo pumpe ljevano željezo
- Nosac motora ljevano željezo
- Rotor Inox
- Osovina inox

## VD 600A KIT HL

P1=600 watt

Q max. 40 l/min.  
2400 l/h

H max. 35 m  
3,5 bar

## KARAKTERISTIKE

TIP	NOMINALNA SNAGA		ULAZNA SNAGA	AMPERA	Q = KAPACITET												
	P2	P1			Jednofazna	m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
Jednofazna																	
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Totalna visina tj. tlak												
VD 600A KIT HL	0,6	0,45	0,6	2,4	H(m)	39	33	28	22	18	12	8					