

AQUAGIO 100M

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Sa plovkom

MATERIJALI IZRADE INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kučiste motora: INOX 304
- Dupla mehanička brtva unutar komore
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe : Noril (zatvorenog tipa)

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te lagano zamuljene drenažne vode

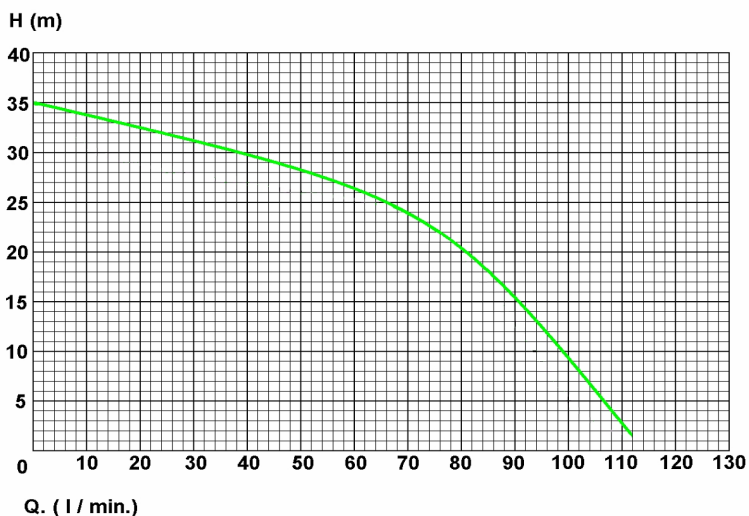

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

| TIP | SNAGA | | JEDNOFAZNA | A | PROTOK | | | | | | | | | | | | | MAX. VELIČINA ČESTICA | IZLAZ | KABEL H07-RN | KG | | |
|--------------|-------|-----|------------|---|-------------------------|----|------|-----|------|----|------|-----|------|---|------|-----|-----------|-----------------------|-------|--------------|----|---|------|
| | | | | | VISINA DOBAVE u metrima | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | m³/h | 0 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6,75 | 7,5 | l/min | | | | | 0 | 12,5 |
| AQUAGIO 100M | 1 | 0,8 | 220 V. | 4 | H m | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 17 | 9 | 2 | | mm. 2 x 2 | 1" (25mm) | m. 10 | 10 | | | |