AQUAPIU SERIJA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40℃
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni modeli sa plovkom
- Trofaznim modelima korisnik treba osigurati strujnu zaštitu te zaštitu od rada na suho !!!

*** Dostupne opcija na zahtjev :
>>> trofazni zaštitni el. upravljački ormar

MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kučiste motora: INOX 304
- Dupla mehanička brtva unutar komore
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe (lopatica) : INOX 304

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te zamuljene drenažne vode

KPL. INOX PUMPE

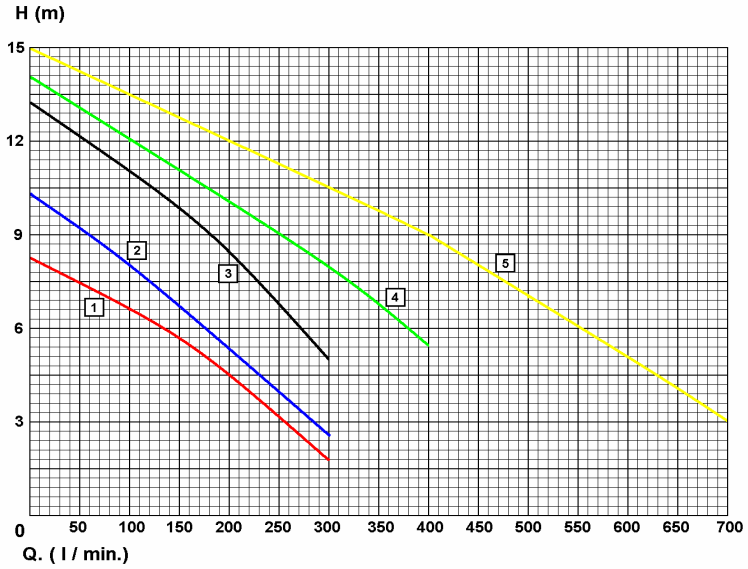

RPM 2900 - HZ 50

PERFORMANSE

TIP	SNAGA		A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK)								KABEL	PRIKLJUČAK IZLAZ	MAX. KRUTE ČESTICE	KG
					m³/h	0	6	12	18	24	30	42				
					l/min	0	100	200	300	400	500	700				
	HP	Kw			VISINA DIZANJA (PUMPANJA)								H 07 RN-F			
AQUAPIU 75M	0,75	0,6	4	230 - 50 Hz	H m	8,2	6,6	4,5	1,8	-	-	-	10 m.	1" 1/2	Ø 37 mm	9
AQUAPIU 100M	1	0,8	4			10,3	8	5,3	2,5	-	-	-				10
AQUAPIU 150M	1,5	1,1	7,5			13,2	11	8,5	5	-	-	-				12
AQUAPIU 200M	2	1,5	8,5			14	12	10	8	5,5	-	-		2"	Ø 45 mm	18
AQUAPIU 200T	2	1,5	4,5	400 - 50 Hz		14	12	10	8	5,5	-	-				18
AQUAPIU 300T	3	2,2	5,5			14	14	12	10,5	9	7	3		3"	Ø 75 mm	20