

# VORTEX 50

TIP HIDRAULIKE

PROHODNOST mm

## RANGER MCST



POTOPNA MONOFAZNA INOX PUMPA S PLOVKOM 230V

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom , strujnom termičkom zaštitom + MAX. PROTECTION SWITCH >>>
- pH: 6-13 ; max. gustoća medija 1000 kg / m<sup>3</sup>
- Max. potapanje ispod razine vode : 5 m
- Min. uronjena dubina za kontinuirani rad : 300 mm

<http://pumpe.hr/ovdje-klikni-za-opis/maxi-protection-switch>




KPL. INOX PUMPA

### MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kućište motora: INOX 304
- Duple mehaničke brtve unutar komore izrađene od vrhunskih materijala koje osiguravaju dugi vijek rada
- Materijali specijalnih brtvi silicij/karbid/viton x 2 ( jedinstveno na tržištu jer većina ostalih proizvođača ugrađuju jednu mehaničku brtvu te eventualno obične semeringe )
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe ( lopatica ) : INOX 304  
tipa > vortex antiblokirajući

### UPOTREBA

- Pumpanje čiste , muljne te otpadne fekalne vode

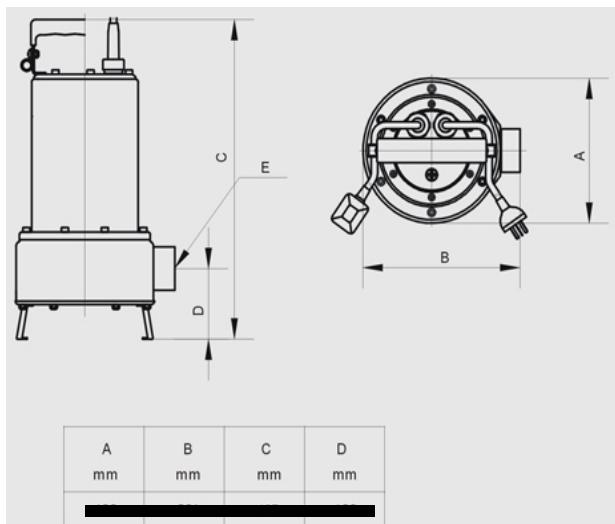

VORTEX ROTOR  
ANTIBLOCKING SYSTEM

**Professional**



### PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

SNAGA	A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK)								KABEL	PRIKLJUČAK IZLAZ	MAX. KRUTE ČESTICE	KG	
			m <sup>3</sup> /h	0	6	12	18	24	30	39					l/min
HP	Kw		VISINA DIZANJA (PUMPANJA)								H 07 RN-F				
1,5	1,1	7,1	230 - 50 Hz	H m	13,5	12,5	11,5	10	8	6	2	10 m.	2"	Ø 50 mm	13,5