

# 2 STAPIU ECO 550L





## FEKALNE CRPNE STANICE SA DVIJE PUMPE



Professional



MASA BEZ PUMPI 51kg  
DIMENZIJE SPREMNIKA

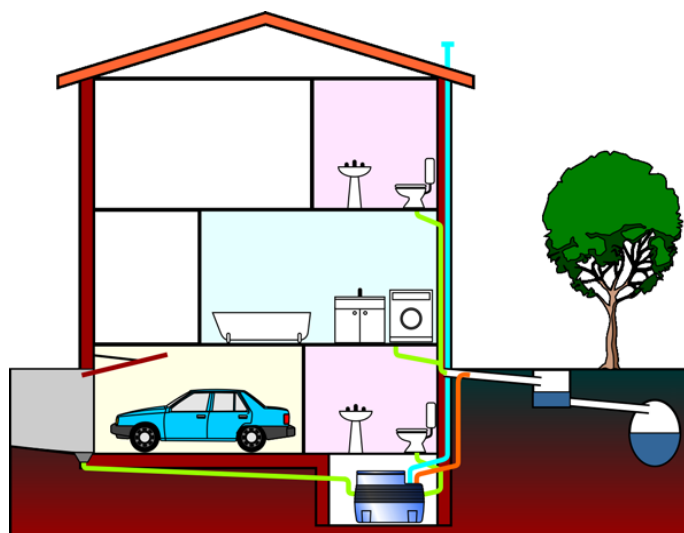

### OPIS

Tipske automatske fekalne crpne stanice za sakupljanje, prepumpavanje i odvodnju otpadnih voda iz sanitarnih čvorova. fekalne prepumpne stanice u duo izvedbi se sastoje od dvije inox pumpe za sanitarnu vodu (čvor) koja je smiještena u polietilenskom spremniku. Polietilenski rezervar je izrađen od visokokvalitetnog polietilena otpornog na kemikalije i mehanička oštećenja čija konstrukcija zauzima racionalni prostor te ga je moguće ugraditi kao samostojećeg u prostoru ili u zemljanom iskopu bez potrebe za izradu betonskog okna. S gornje strane se nalazi priključak za odzraku, revizioni poklopac, tlačni vodovi. Doljevni priključak je dimenzije 110 mm. Unutar spremnika nalaze se signalni plovci za alternativni automatski rad uklopa te isklopa sustava. Duo sustav se najčešće ugrađuje kada je potrebno max. osigurati neprekinuti rad prepumpnog sustava. Dvije pumpe rade naizmjenično što omogućuje dugovječniji i pouzdaniji rad obje pumpe, a samim time i cijelog sistema, jer se radni teret podjednako raspodjeljuje na obje pumpe. Duo izvedba, u odnosu na mono izvedbu ima prednost da se u slučaju velikih priljeva tj. većih od kapaciteta jedne pumpe automatski pridružuje i druga pumpa koja trenutno ne radi, te zajedničkim snagama povećavaju prepumpni kapacitet sustava.

### APLIKACIJE PRIMJENE

- Odvodnja fekalne otpadne vode u kućanstvima, vikendicama, apartmanima na mrežu kanalizacije
- Odvodnja bazenskih voda i kišnice
- Odvodnja iz podrumskih prostorija
- Odvodnja crnih i sivih voda
- Za prepumpavanje pročišćenih voda iz separatora
- Ostale industrijske, komunalne i privatne svrhe

### PREDNOSTI PROIZVODA

- Korištenjem pumpi sa specijalnim radnim kolima maksimalno je smanjena mogućnost od blokade pumpi od zauljenih, vlaknatih i krutih tvari
- Pouzdane i čvrste s racionalnim iskorištavanjem prostora
- Jednostavno spajanje na odvodnu instalaciju
- U tvorničkom testnom laboratoriju testirana funkcionalnost cijelog prepumpnog sustava
- Hermetičko kućiste osigurava higijenu te izostanak smrada

### PERFORMANSE SVIH MODELA



Vaš život, naša kvaliteta, diljem svijeta

RPM 2900 - HZ 50

MODEL	SNAGA		VOLTA	KAPACITET SPREMNIKA LITARA	MAX. KAPACITET JEDNE PUMPE l/min	MAX. KAPACITET DVIJE PUMPE l/min	MAX. DOBAVA PUMPE metara	PRIKLJUČAK NA TLAČNI VOD
	HP	Kw						
2 STAPIU GRINDER 200 ECO 550L	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	230	550	140	280	25,0	2"
2 STAPIU GRINDER 200 ECO 550L	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	400	550	140	280	25,0	2"
2 STAPIU 150M ECO 550L	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	230	550	400	800	13,0	2"
2 STAPIU 200M ECO 550L	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	230	550	600	1200	14,0	2"
2 STAPIU 200T ECO 550L	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	400	550	600	1200	14,0	2"

**2 STAPIU GRINDER 200 ECO 550L >>> Monofazni i trofazni modeli se isporučuju sa grinder pumpama koje imaju noževe i sjekače**



**Sjekač sistem**

KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :  
<http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/789-grinder-video>



**2 STAPIU 150 ECO 550L , 2 STAPIU 200 ECO 550L >>> monofazni i trofazni modeli se isporučuju sa vortex pumpama**



**VORTEX ROTOR  
ANTIBLOCKING SYSTEM**

KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :  
<http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/447>



