

PRIENOSNI REZERVOARI ZA GORIVO




Karakteristike


Metalni rezervoari za skladištenje goriva, u cilindričnoj horizontalnoj verziji, kompletirani sa slivnikom, obojenim sa vanjske strane.

Podesni za n.2 spojnice 1" za usisavanje i povratni vod -Indikator nivoa- 3" punjači koji se mogu zaključati- Zračna ventilacija s glavom u obliku gljive i mreža za prekid plamena- 90% ograničenje opterećenja ventila.

REZERVOARI ZA GENERATORE

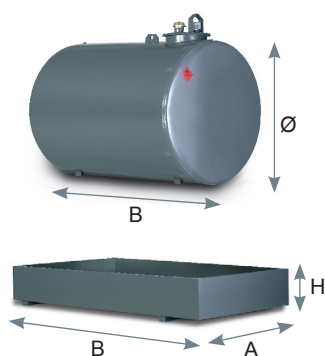

REZERVOAR	MODELI							
		CD5/4550 + B15	CD15 + B15	CD23 + B23	CD30 + B30	CD50 + B50	CD60 + B60	CD90 + B90
ŠIFRA / CODE		370.01	370.02	370.03	370.04	370.05	370.06	370.07
Kapacitet / Capacity	lt.	490	1500	2300	3000	5000	6000	9000
Dimenzije rezervoara Tank dimensions mm	Ø	750	1100	1270	1430	1600	1800	1900
	L	1300	1730	1890	2060	2780	2660	3260
	A	1200	1200	1350	1500	1750	2000	2100
Dimenzije slivnika Basin dimension mm	B	2000	2000	2400	2400	3250	3200	3900
	H	330	330	380	455	470	500	550



Krov	MODELI						
		15	23	30	50	60	90
Šifra/ CODE		370.11	370.12	370.13	370.14	370.15	370.16
Dimenzije mm Dimensions mm	A	1600	1700	1900	2150	2400	2500
	B	2400	2800	2800	3600	3600	4300
	H	2100	2100	2150	2600	2600	2600

PRIBOR

ŠIFRA / CODE	MODEL
370.43	Ograničenje opterećenja ventila na 90%



Karakteristike

Podzemni rezervoari za skladištenje s duplim slojem u skladu s ministarskom odlukom od 29.11.2002. Rezervoari su proizvedeni od visoko kvalitetnog ugljik čelika – MIG postupkom zavareni iznutra i lučno zavareni izvana. Rezervoari se podvrgavaju testiranju od 12 do 24 sata.

REZERVOARI S DUPLIM SLOJEM

- Otvor i spojke konstruirani za specifičnu uporabu / Manhole and couplings designed for specific use
- Ojačani prstenovi između slojeva / Reinforcement rings between skins
- Spojke za nadgledanje prostora između slojeva / Couplings to monitor space between skins
- Kuke za podizanje / Lifting hooks
- Uzemljenje / Earthing connection
- 1000 mm x 1000 mm H 400 mm (idealni za podzemne instalacije u tranzitnim ravnim površinama) / 1000 mm x 1000 mm H 400 mm (ideal for underground installation in transitable areas)
- Komora u kompletu s poklopcem na rasklapanje (idealna za podzemne instalacije u pješačkim ravnim površinama) / Chamber complete with hinged cover (ideal for underground installation in pedestrian areas)
- Vanjska zaštita s 3mm debljine oklopljenim staklenim vlaknima ili, kao zamjena s endoprenom / External protection with 3mm thick fibreglass cladding or, alternatively, with Endoprene
- Opcionalno unutarnje porubljenje, ovisno o uporabi / Optional internal lining, depending on use
- Potvrda o testiranju i jamstvo / Test certificate and warranty
- Tablica nivo/obujam / Level/volume table
- Oznaka ploče / Nameplate

REZERVOAR		MODELI									
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6	DP 7	DP 8	DP 9	DP 10
ŠIFRA / CODE		370.21	370.22	370.23	370.24	370.25	370.26	370.27	370.28	370.29	370.30
Kapacitet / Capacity	MC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø unutarnja / Ø internal	mm	950	1270	1430			1600	1700	1800	1900	2000
Ø vanjska / Ø external	mm	1000	1300	1500			1650	1750	1850	1950	2050
Dužina / Length	mm	1850	1850	2250	2850	3450					
Unutarnja debljina Internal thickness	mm	3			4			5			
Vanjska debljina External thickness	mm	3				4					
Težina / Weight	Kg	335	460	602	1020	1180	1320	1573	1710	1800	1920

PRIBOR

ŠIFRA / CODE	MODEL
370.40	OPSEG / EXTENSION 650x650x700 mm.
370.41	VELIKI OPSEG / LARGE EXTENSION 1000x1000x400 mm.
370.42	ODLJEV ŽELJEZNOG POKLOPCA / CAST IRON CAP
370.43	Ograničenje opterećenja ventila na 90% / Load limiting valve at 90%
370.44	SISTEM ZA INDIKACIJU CURENJA / SYSTEM FOR LEAKAGES INDICATION sastavljen od elektronskog dijela + oprema za montiranje + djelimično opterećenje kompletirano vodom / composed by electronic part + mounting kit + partial loading to be completed with water