

BAZENSKE PUMPE SWIMM

Samousisne pumpe za bazene

Primjena: Električna samousisna pumpa za bazene s velikim predfilterom, koji u sklopu s izvrsnim hidrauličkim preformansama daje vrlo veliki filtrirani kapacitet . Filter s transparentnim, polikarbonatnim poklopcem vrlo lako omogućuje pregled pred-filterskog sita.
Maksimalna usisna visina do 8 m.
Temperatura vode : od 5 do 50 st.C
Maksimalna temperatura okoline : 40 st.C

Konstruktivne karakteristike: tijelo pumpe, poklopac i difuzor su od polipropilena, otpornog na kemijske proizvode u bazenima i ojačane staklenim vlaknima koje jamče izvrsnu dugotrajnost.

Osovina od nehrđajućeg čelika AISI 316, noryl rotor, prozirni poklopac od polikarbonata , lanterna od aluminija .

Vijci od nehrđajućeg čelika AISI 304.

Motor: Standardni asinhroni motor, zaštićen od vanjskih utjecaja. Zaštita IP-55 , 2850 okretaja u minuti- 50 Hz. , F klase izolacije.

Ležajevi motora trajno podmazani te odabrani kako bih osigurali tihi i dugi vijek rada .



Velika dimenzija filtera omogućava visoko kvalitetno filtriranje te ne zahtijeva prekomjerno čišćenje.




Professional




Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

PERFORMANSE

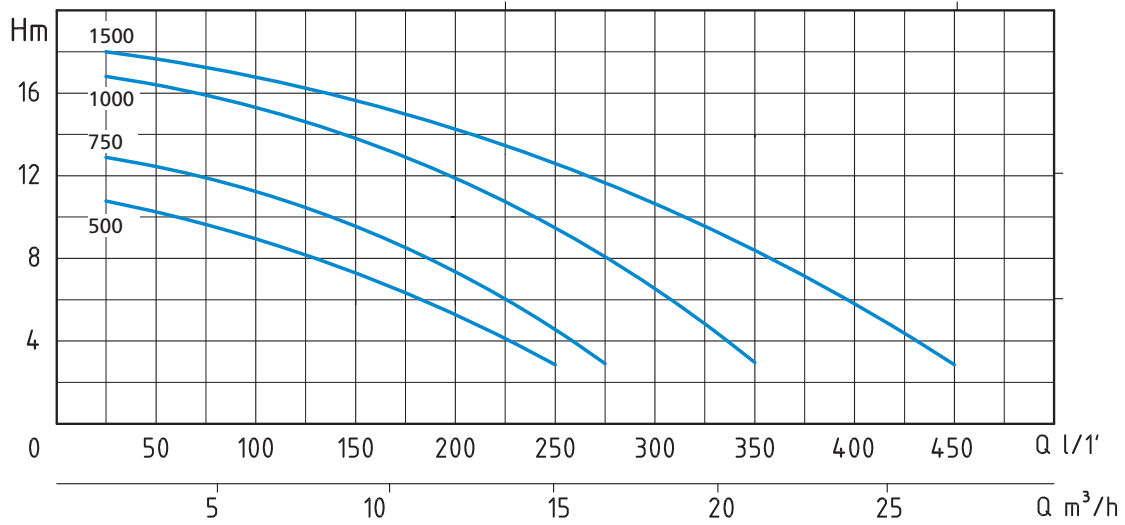

TIP	NOMINALNA SNAGA		ULAZNA SNAGA	AMPERA	Q= Protok														
	P2		P1		Monofaze 1 x 230V	m³/h	1,5	3	4,5	6	9	12	15	16,5	18	21	24	27	
230V-50Hz	HP	kW	kW	H (m)		lt/1'	25	50	75	100	150	200	250	275	300	350	400	450	
SWIMM 500	0,5	0,37	0,6		2,8	H= Visina dizanja u metrima													
SWIMM 750	0,75	0,55	0,75		3,5	11	10,5	10	9	7	5	2,5							
SWIMM 1000	1	0,75	1,15		5,1	13	12,5	12	11,5	10	7,5	4,5	3						
SWIMM 1500	1,5	1,1	1,4		6,2	17	16,5	16	15,5	14,5	13	10	8,5	7	3				
					18	17,5	17	16,5	15,5	14,5	13	12	11	9	6	3			

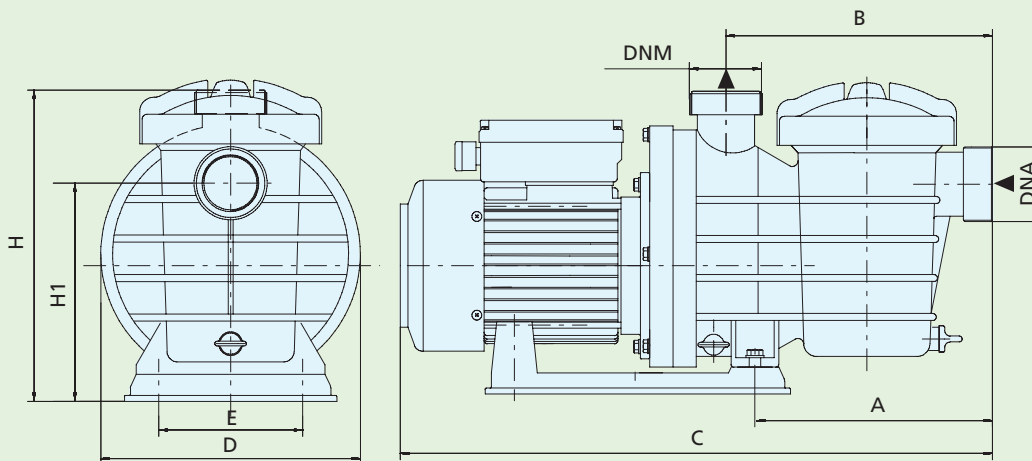

TIP	DIMENZIJE U mm									DIMENZIJE mm			MASA Kg
	A	B	C	D	E	H	H1	DNA	DNM	P	L	H	
SWIMM 500	77	215	465	160	122	234	153	1" 1/2	1" 1/2	250	505	250	8,1
SWIMM 750	196	223	502	220	122	270	185	1" 1/2	1" 1/2	285	525	290	9,5
SWIMM 1000	196	223	502	220	122	270	185	1" 1/2	1" 1/2	285	525	290	11,3
SWIMM 1500	211	230	520	238	159	331	225	2"	2"	350	550	355	14,9