



FEKALNE CRPNE STANICE SA DVIJE PUMPE

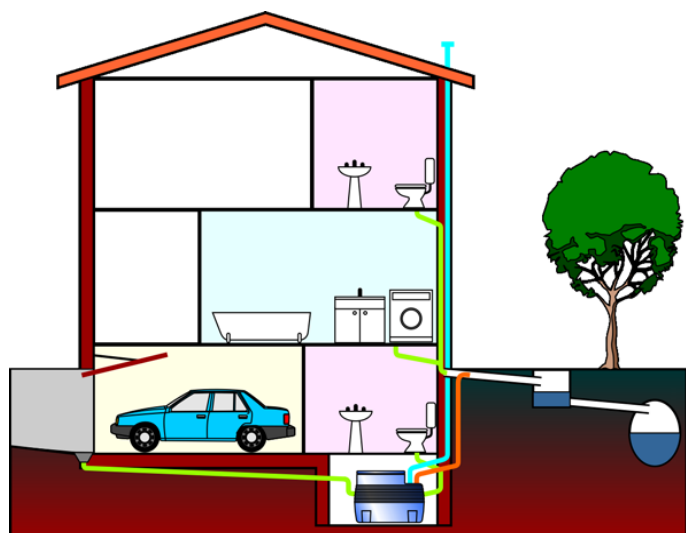

DIMENZIJE SPREMNIKA

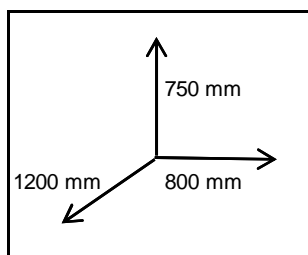

OPIS

Tipske automatske fekalne crpne stanice za sakupljanje , prepumpavanje i odvodnju otpadnih voda iz sanitarnih čvorova. 2 Stapiu fekalne prepumpne stanice u duo izvedbi se sastoje od dvije inox pumpe za sanitarnu vodu (čvor) koja je smiještena u polietilenskom spremniku. Polietilenski rezervar je izrađen od visokokvalitetnog polietilena otpornog na kemikalije i mehanička oštećenja čija konstrukcija zauzima racionalni prostor te ga je moguće ugraditi kao samostojećeg u prostoru ili u zemljanom iskopu bez potrebe za izradu betonskog okna. S gornje strane se nalazi priključak za održaku, revizioni poklopac, tlačni vod s integriranim nepovratnim ventilom s kuglom. Doljevni priključak je dimenzije DN 100 mm. Unutar spremnika nalaze se signalni pločvi za alternativni automatski rad uklopa te isklopa sustava. Duo sustav se najčešće ugrađuje kada je potrebno max. osigurati neprekinuti rad prepumpnog sustava. Dvije pumpe rade naizmjenično što omogućuje dugovječniji i pouzdaniji rad obje pumpe, a samim time i cijelog sistema, jer se radni teret podjednako raspodjeljuje na obje pumpe. Duo izvedba, u odnosu na mono izvedbu ima prednost da se u slučaju velikih priljeva tj. većih od kapaciteta jedne pumpe automatski pridružuje i druga pumpa koja trenutno ne radi , te zajedničkim snagama povećavaju prepumpni kapacitet sustava .

APLIKACIJE PRIMJENE

- Odvodnja fekalne otpadne vode u kućanstvima , vikendicama , apartmanima na mrežu kanalizacije
- Odvodnja bazenskih voda i kišnice
- Odvodnja iz podrumskih prostorija
- Odvodnja crnih i sivih voda
- Za prepumpavanje pročišćenih voda iz separatora
- Ostale industrijske , komunalne i privatne svrhe

PREDNOSTI PROIZVODA

- Korištenjem pumpi sa specijalnim radnim kolima maksimalno je smanjena mogućnost od blokade pumpi od zauljenih , vlaknastih i krutih tvari
- Pouzdane i čvrste s racionalnim iskorištavanjem prostora
- Jednostavno spajanje na odvodnu instalaciju
- U tvorničkom testnom laboratoriju testirana funkcionalnost cijelog prepumpnog sustava



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

PERFORMANSE SVIH MODELA

RPM 2900 - HZ 50

| MODEL | SNAGA | | VOLTA | KAPACITET SPREMNIKA LT | MAX. KAPACITET JEDNE PUMPE l/min | MAX. KAPACITET DVIJE PUMPE l/min | MAX. DOBAVA PUMPE metara | PRIKLJUČAK NA TLAČNI VOD |
|--------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|
| | HP | Kw | | | | | | |
| 2STAPIU 100M | 1,0 + 1,0 | 0,8 + 0,8 | 230 | 500 | 300 | 600 | 10,0 | 1" ½ |
| 2STAPIU 150M | 1,5 + 1,5 | 1,0 + 1,0 | 230 | 500 | 300 | 600 | 13,0 | 1" ½ |
| 2STAPIU 200M | 2,0 + 2,0 | 1,5 + 1,5 | 230 | 500 | 400 | 800 | 14,0 | 2" |
| 2STAPIU 200T | 2,0 + 2,0 | 1,5 + 1,5 | 400 | 500 | 400 | 800 | 14,0 | 2" |