

6S



OPIS

6" INOX pumpe pogodne za spajanje sa potopnim motorima u skladu sa " NEMA " standardom . NEMA standard označava lako i brzo odvojivu pumpu od motora s univerzalnom priključnom spojkom. Ova prednost pogoduje tome da se u bilo kojem trenutku i bilo gdje u svijetu može zamijeniti samo pumpni dio ili samo motor sa bilo kojim drugim proizvođačem koji je rađen prema najzastupljenijem svjetskom standardu. Pumpe je moguće pogoniti sa motorima koji su punjeni uljem ili mnogo kvalitetnijom opcijom vodom punjenim motorima.

GLAVNE ZNAČAJKE

- konstrukcija prema "NEMA" standardu
- čvrste i visoko pouzdane
- iznimno tihe u radu
- max. potapanje u vodu : 150 m
- max. temperatura vode : 40 °C
- kontinuirani neprekidni rad S1
- ugrađen nepovratni ventil na izlazu pumpe
- 2800 o/min mali broj okretaja za dugi vijek rada
- pogodne za pumpanje čiste vode bez krutih ili vlaknastih čestica sa max. sadržaj pijeska: 250 g/m³
- standardno se isporučuju sa cca 1,5 - 4 m priključnog kabela ovisno o modelu
- Produljenje kabela vodotijesnom spojnicom se vrši na dužinu potrebnu korisniku. >>> (Vulkanizacija kabela vodotijesnom spojnicom te dužina kabela po metru se posebno doplaćuje).

NAJČEŠĆA UPOTREBA

- Hidroforski sistemi
- Navodnjavanja u poljoprivredi
- Punjenje rezervara iz bunara te bušotina
- Hortikultura
- Protupožarne sustave
- Industrijske potrebe
- Fontane
- Općenito za povišenje tlaka



Aplikacije



Aqueducts



Agricultural irrigation



Landscaping



Fire fighting



Industrial applications



Domestic water supply




Stock farming




Land reclamation




Fountains

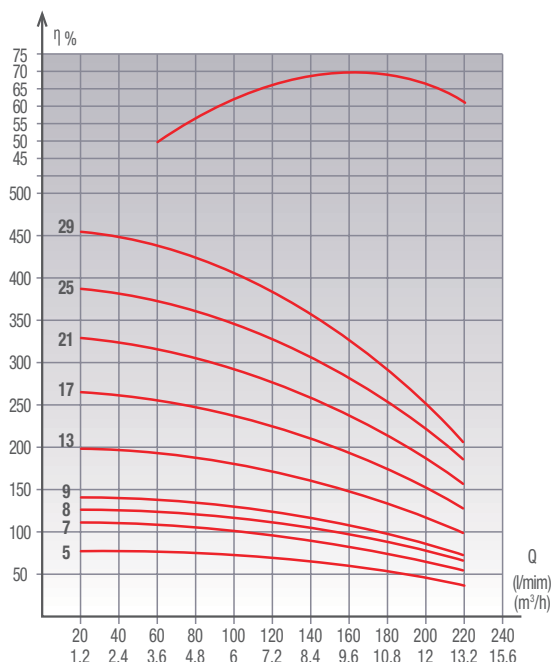


Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)										Dimenzije / težina	
			m³/h	0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2			
	kw	HP	L/min.	0	80	100	120	140	160	180	200	220	mm		kg
	TOTALNA VISINA												Izlaz iz pumpe 2" 1/2		
S13-5	2.2	3	m	78	72	70	66	61	56	51	45	37		610	14.1
S13-7	3	4	110	102	98	93	86	79	72	63	53	690		15.2	
S13-8	3.7	5	125	116	111	105	98	91	82	72	60	725		15.7	
S13-9	4	5.5	141	130	125	119	111	102	92	81	68	765		16.3	
S13-13	5.5	7.5	204	188	180	173	161	148	134	117	100	920		18.5	
S13-17	7.5	10	265	248	238	226	213	195	175	153	127	1065		20.6	
S13-21	9.3	12.5	328	304	293	278	260	240	216	189	159	1220	22.9		
S13-25	11	15	390	365	350	333	313	288	258	225	190	1375	25.1		
S13-29	13	17.5	460	422	405	385	360	330	297	262	220	1575	27.3		

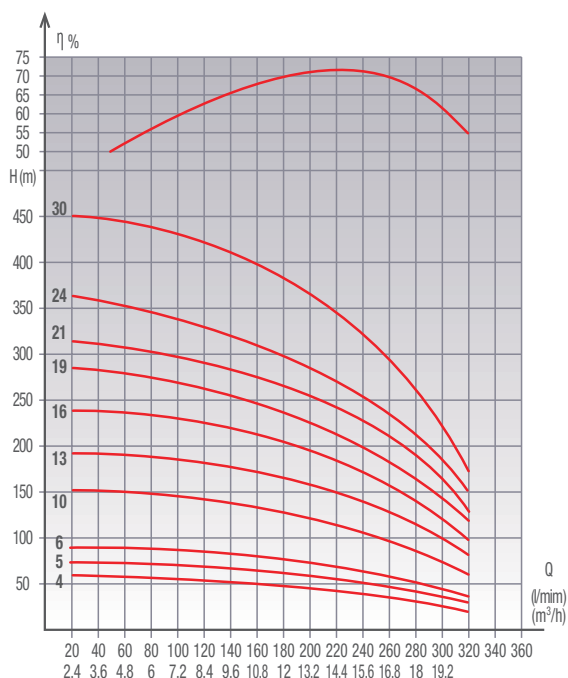


Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)										Dimenzije / težina	
			m³/h	0	7.2	8.4	9.6	10.6	12	13.2	15	18			
	kw	HP	L/min.	0	120	140	160	180	200	220	250	300	mm	kg	
S18-4	2.2	3	TOTALNA VISINA m	59	57	55	53	50	49	46	41	29	575	13.5	
S18-5	3	4		75	71	70	66	63	61	57	51	36	610	14.1	
S18-6	4	5.5		90	85	83	79	76	72	69	62	44	650	14.6	
S18-10	5.5	7.5		150	143	138	133	127	122	115	100	71	805	16.8	
S18-13	7.5	10		193	183	178	175	168	160	150	134	96	920	18.5	
S18-16	9.3	12.5		241	228	222	215	206	196	184	162	117	1030	20.1	
S18-19	11	15		285	270	262	255	244	233	217	192	140	1145	21.8	
S18-21	13	17.5		314	300	291	281	269	256	241	218	155	1220	22.9	
S18-24	15	20	359	343	333	321	308	292	275	258	177	1335	24.6		
S18-30	18.5	25	449	429	416	402	385	365	344	311	221	1615	28.9		
				Izlaz iz pumpe 2" 1/2											

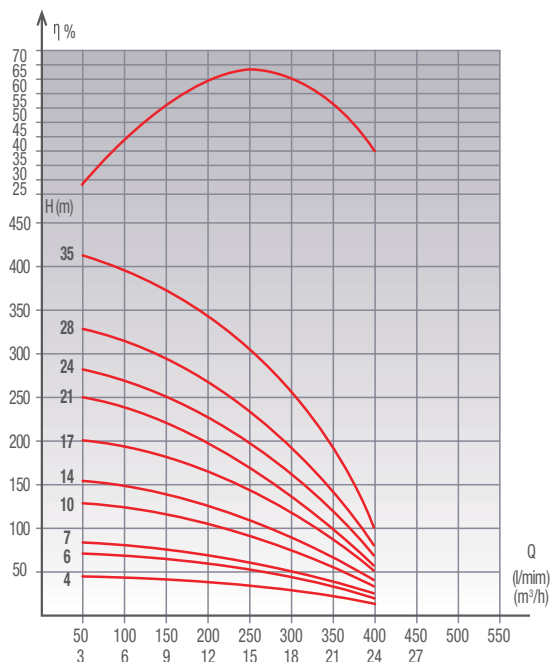


Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)										Dimenzije / težina	
			m³/h	0	6	12	15	18	21	24	25.5				
	kw	HP	L/min.	0	100	200	250	300	350	400	425		mm	kg	
S26-4	2.2	3	TOTALNA VISINA m	48	46	40	36	29	22	14	8		620	15.4	
S26-6	3	4		72	69	61	54	45	33	20	13		720	16.8	
S26-7	4	5.5		84	80	71	63	52	39	23	16		770	17.4	
S26-10	5.5	7.5		120	115	101	90	75	56	33	21		920	19.6	
S26-14	7.5	10		168	160	141	124	101	75	45	31		1120	22.6	
S26-17	9.3	12.5		204	193	169	148	122	89	52	34		1270	24.9	
S26-21	11	15		252	240	211	186	152	111	67	41		1470	28	
S26-24	13	17.5		288	271	234	204	167	120	69	44		1620	29.7	
S26-28	15	20	336	317	273	238	194	141	80	51		1820	32.6		
S26-35	18.5	25	420	394	341	296	242	176	100	64		2220	38.6		
				Izlaz iz pumpe 2" 1/2											

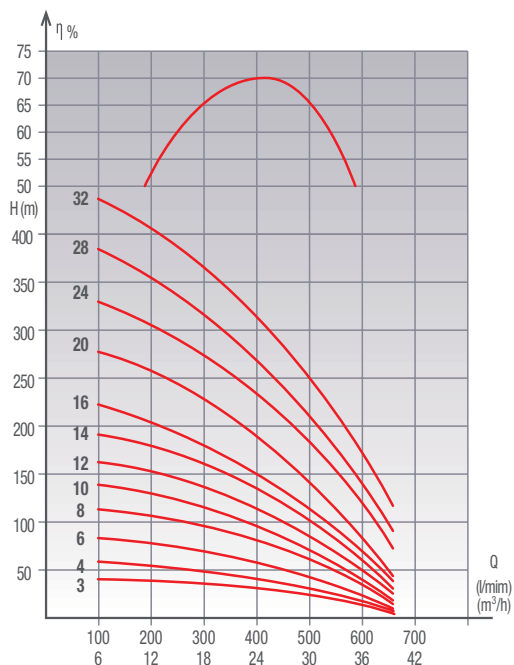

Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)						Izlaz iz pumpe	Dimenzije / težina	
			m³/h	0	12	18	24	30	36			
	kw	HP	L/min.	0	200	300	400	500	600		mm	kg
S36-3	3	4	TOTALNA VISINA m	44	38	34	28	21	12	2" 1/2	590	12.2
S36-4	3.7	5		58	50	46	38	27	16		650	14
S36-6	5.5	7.5		87	76	68	56	42	24		765	15.6
S36-8	7.5	10		117	101	91	75	55	32		880	17.2
S36-10	9.3	12.5		146	127	114	95	70	40		990	18.8
S36-12	11	15		174	152	137	114	84	48		1105	20.4
S36-14	13	17.5		204	178	160	133	98	56		1220	22
S36-16	15	20		233	203	182	151	112	64		1335	23.6
S36-20	18.5	25		292	254	228	190	140	80		1615	27.1
S36-24	22	30		350	305	274	228	168	97		1840	30.7
S36-28	26	35		403	355	316	267	207	130		2070	34.3
S36-32	30	40		465	403	364	312	247	156		2295	38

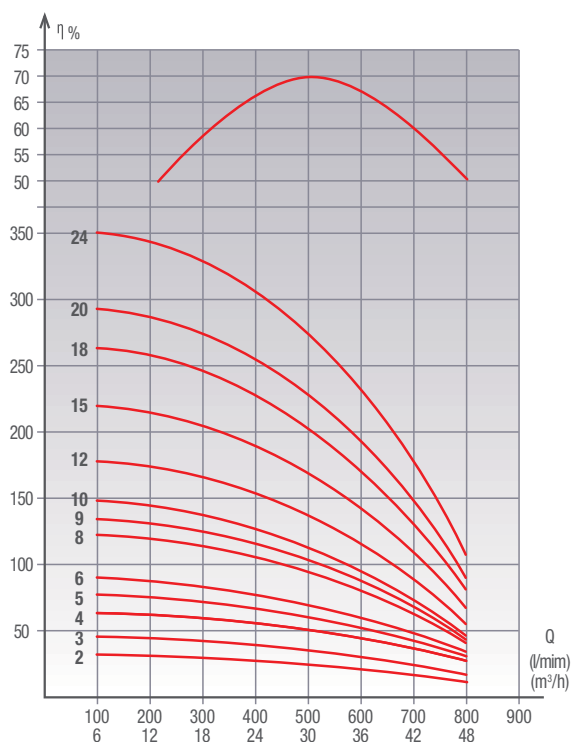

Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)							Izlaz iz pumpe	Dimenzije / težina	
			m³/h	0	18	24	30	36	42	48			
	kw	HP	L/min.	0	300	400	500	600	700	800		mm	kg
S48-2	3	4	TOTALNA VISINA m	29	26	25	23	19	14	8	3"	540	12.3
S48-3	4	5.5		46	42	39	36	30	23	13		600	13.3
S48-4	5.5	7.5		60	54	50	46	38	28	18		660	14
S48-5	7.5	10		74	68	63	57	48	36	22		720	15.8
S48-6	9.3	12.5		90	81	76	69	57	43	26		780	16.5
S48-8	11	15		121	109	101	92	76	57	35		900	18
S48-9	13	17.5		135	122	115	103	66	65	40		960	18.8
S48-10	15	20		150	136	127	114	96	72	46		1020	19.5
S48-12	18.5	25		180	163	144	137	115	86	53		1145	21
S48-15	22	30		225	204	191	171	144	108	67		1325	23.3
S48-18	25	35		271	245	229	205	173	129	80		1555	26.4
S48-20	30	40		301	272	254	228	190	142	87		1675	27.9
S48-24	37	50		360	324	303	273	226	163	104		1915	31.5

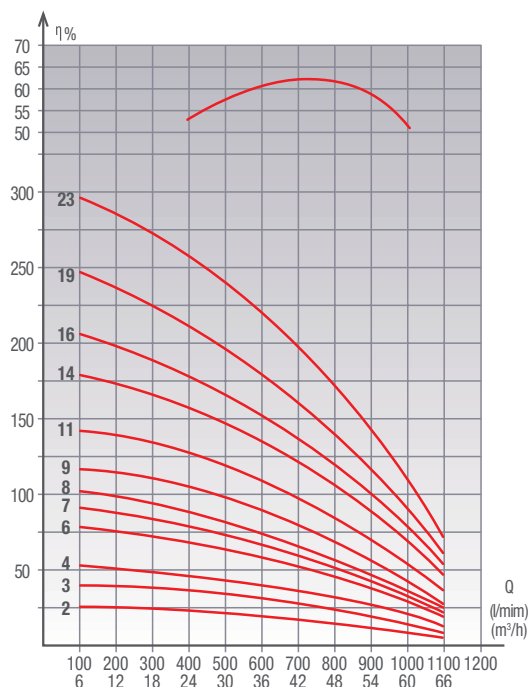

Tip	Motor		Q	Kapacitet (protok)								Izlaz iz pumpe	Dimenzije / težina	
			m³/h	0	30	36	42	48	54	60	66			
	kw	HP	L/min.	0	500	600	700	800	900	1000	1100		mm	kg
S66-2	3.7	5	TOTALNA VISINA m	26	21	18	16	14	12	9	6	3"	540	12.6
S66-3	5.5	7.5		39	32	28	26	22	17	13	9		600	13.3
S66-4	7.5	10		52	42	37	33	30	25	19	12		660	14
S66-6	9.3	12.5		78	62	57	51	44	36	27	18		780	16.5
S66-7	11	15		92	72	65	58	51	41	32	22		840	17.2
S66-8	13	17.5		104	83	75	66	57	49	38	25		900	18
S66-9	15	20		117	94	85	76	66	55	42	30		960	18.8
S66-11	18.5	25		143	114	102	91	78	66	51	36		1080	20.2
S66-14	22	30		183	145	131	118	102	85	67	47		1265	22.6
S66-16	26	35		208	166	151	135	118	97	76	52		1385	24
S66-19	30	40		246	196	179	160	139	115	88	61		1555	27.2
S66-23	37	50		298	236	214	191	165	136	103	70		1855	30.8



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

