

**SAMOUSISNE PUMPE S DIESEL MOTORIMA VM,  
VODOM HLADENI OD 33 Kw – 47 Kw**



**Motopompe Autoadescanti - Diesel  
Diesel Self-priming Motorpumps**




Gruppi elettrogeni - Motopompe - Motosaldatrici  
refrigeratori - Centraline oleodinamiche  
velocità costante

Diesel Engine for: Generating  
Gas Compressors - Ref



**Raffreddamento ad acqua  
Water cooling**

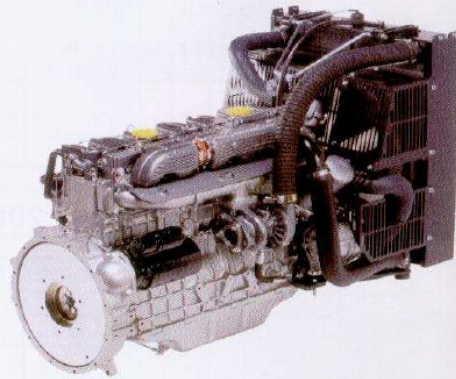



**MOTOPOMPE DIESEL - Autoadescanti**  
**Self-priming - DIESEL MOTORPUMP**



Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	<b>RPM 1600</b>	Motore: Engine:	Raffreddato ad acqua Water cooling
--	-----------------	--------------------	---------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (H)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA703TE2-S6A2116S	VM D703TE2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S6A2116	37	●		6"	6"	1333 2866 4000 5000	40,5 37,8 34 26	33,3 45,0 49,3 44,6
DA703TE2-S8A2414S	VM D703TE2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S8A2414	60	●		8"	8"	1666 4000 6666 8333	24,5 21,9 16,8 11	30,6 38,6 43,5 39,0
DA703TE2-S10A2507S	VM D703TE2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S10A2507S	76	●		10"	10"	3333 5833 8333 10000	22,7 20 16,2 12	40,0 42,6 44,0 40,0

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	<b>RPM 1800</b>	Motore: Engine:	Raffreddato ad acqua Water cooling
--	-----------------	--------------------	---------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (H)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA703TE2-S4A1831	VM D703E2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S4A1831	38	●		4"	4"	833 1500 2500 3000	45 44 37 30	28 31 36 35
DA703TE2-S8A2414S1	VM D703TE2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S8A2414	60	●		8"	8"	1666 4000 6666 8333	30 26,8 22 16	36,0 48,0 54,6 50,6

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	<b>RPM 2000</b>	Motore: Engine:	Raffreddato ad acqua Water cooling
--	-----------------	--------------------	---------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (H)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA703TE2-S4A1831S2	VM D703TE2	63	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S4A1831	38	●		4"	4"	833 1833 2500 3000	54 51 45 36,5	34,6 41,8 44,5 43,3
DA703E2-S6A2337S	VM D703E2	45	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S6A2337	76	●		4"	4"	833 1833 2500 3000	54 51 45 36,5	34,6 41,8 44,5 43,3