


**SAMOUSISNE PUMPE S DIESEL MOTORIMA VM,
ZRAKOM HLADENI OD 25 Kw – 45 Kw**



Motopompe Autoadescanti - Diesel
Diesel Self-Priming Motorpumps

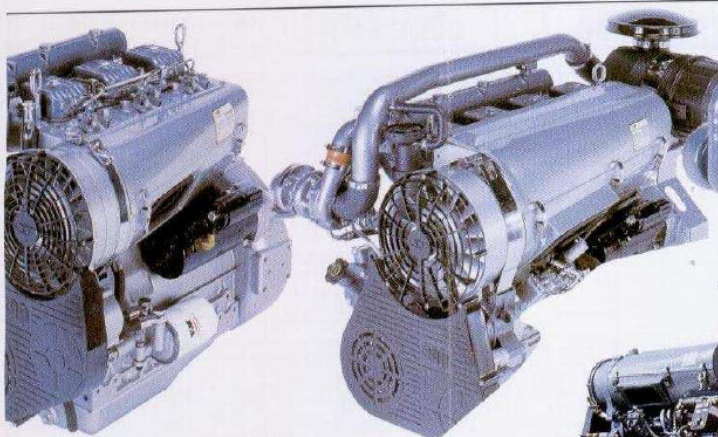


Tecniche:


ione diretta, raffreddati ad aria

Instal- zione cm	Potenza Max. Max. Brake Power "B" DIN 6271			Coppia Max. Max. Torque			Dimensioni Main Dia Lunghezza Leve
	KW	HP	RPM	Nm	kgm	RPM	
62	31	42	2600	132	15		
67	46	63	2600	196			
67	55	75	2600				
63	66	90	24				
63	77	106					
75	88						
75	116						
75	125						

5514

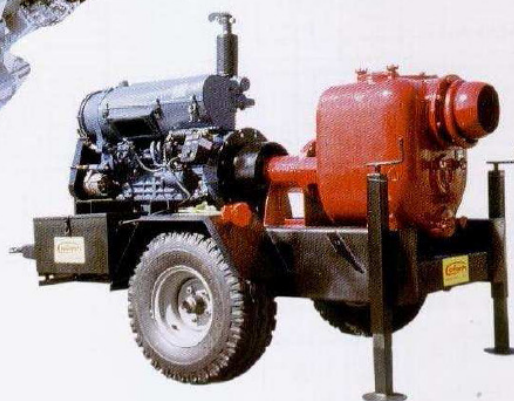

Raffreddamento ad aria
Air cooling

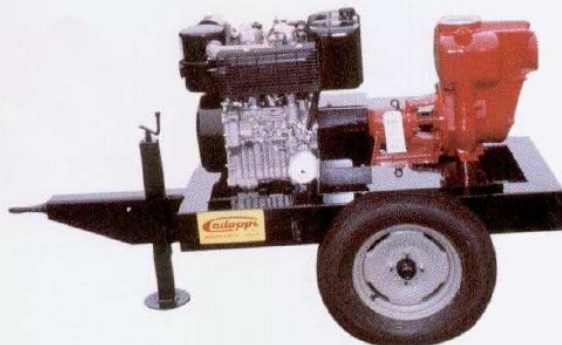



MOTOPOMPE DIESEL - Autoadescanti
Self-priming - DIESEL MOTORPUMP



Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 1600	Motore: Engine:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	--------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES				MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L'/s	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING		GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA2105E2-S4A1831S	VM 2105E2	35	2300	2	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S4A1831	38	●		4" 4"	833	36	21,8
											1500	34,7	24,5
											2500	28	27,0
											3000	20	25,0
DA3105TE2-S6A2116S	VM 3105TE2	60	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S6A2116	37	●		6" 6"	1333	40,5	33,3
											2666	37,8	45,0
											4000	34	49,3
											5000	26	44,6
DA3105E2-S8A2414S	VM 3105TE2	50	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S8A2414	60	●		8" 8"	1666	24,5	30,6
											4000	21,9	38,6
											6666	16,8	43,5
											8333	11	39,0
DA3105TE2-S10A2507	VM 3105TE2	60	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S10A2507	76	●		10" 10"	3333	30	53
											5833	26	56
											8333	23	58
											10000	19	57

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 1800	Motore: Engine:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	--------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES				MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L'/s	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING		GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA3105TE2-S8A2414S	VM 3105TE2	60	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S8A2414	60	●		8" 8"	1666	30	38,0
											4000	26,8	48,0
											6666	22	54,6
											8333	16	50,6

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 2000	Motore: Engine:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	--------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES				MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L'/s	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING		GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA3105E2-S4A1831S	VM 3105E2	50	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S4A1831	38	●		4" 4"	833	54	34,6
											1833	51	41,8
											2500	45	44,5
											3000	36,5	43,3
DA2105E2-S6A2337	VM 2105E2	35	2300	3	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-S6A2337	76	●		6" 6"	1,333	28	24,3
											3000	24,5	29,5
											4333	21	32,0
											5666	13,7	31,0