SDC 550 G

POTOPNA PUMPA S ELEKTROMAGNETSKIM PREKIDAČEM

SPERONI PUMPS GROUP
EUROMATIC

Professional

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 35℃
- Zaštita motora IP68
- Ugrađena automatska termička zaštita
- Max. ulazne krute čestice *Ø 5 mm*
- Izbor rada ručno-automatski (MANUAL - AUTOMATIC)
- Max. usisni nivo 5 mm u ručnom radu (MANUAL)
- Uklop pumpe na 140 mm - Isklop pumpe na 70 mm (AUTOMATIC)
- Monofazni motor 230 V. - 50 Hz
- Izolacija: Class F
- sa elektromagnetskim prekidačem
- max. potapanje ispod razine vode : 5 mt

gore > RUČNI RAD
dolje > AUTOMATSKI RAD

MATERIJALI IZRADE

- Tijelo pumpe: Moplen
- Kučiste motora: INOX 304
- Duplo brtvljenje s mehaničkom brtvom
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe (lopatica) : noryl

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te lagano onečišćene drenažne vode

DIMENZIJE :

D = 267 mm
H = 325 mm

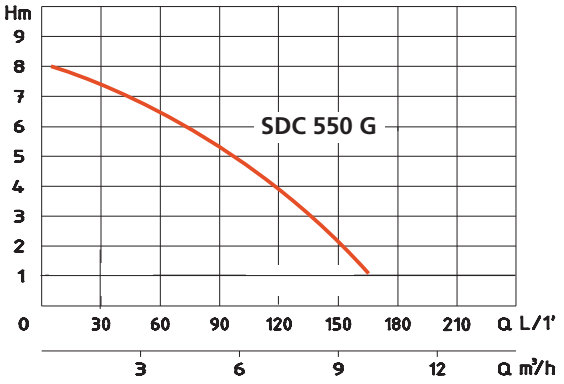

TIP	SDC 550 G
Snaga P1	550 W
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Ampera	2 A
Q max.	165 l/min.
H max.	8 m
Izlaz	1"1/2 >>>>>>>>>

KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :
http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/446

HIDRO-METAL >>> OVLAŠTENI PREDSTAVNIK,DISTRIBUTER TE SERVISER ZA HRVATSKU