


FEKALNE CRPNE STANICE S JEDNOM PUMPOM



DIMENZIJE



OPIS


Tipske automatske fekalne crpne stanice za sakupljanje , prepumpavanje i odvodnju otpadnih voda iz sanitarnih čvorova. Stapiu fekalne prepumpne stanice u mono izvedbi se sastoje od jedne pumpe za sanitarnu vodu (čvor) koja je smiještena u polietilenskom spremniku. Polietilenski rezervar je izrađen od visokokvalitetnog polietilena otpornog na kemikalije i mehanička oštećenja čija konstrukcija zauzima racionalni prostor te ga je moguće ugraditi kao samostojeće u prostoru ili u zemljanom iskopu bez potrebe za izradu betonskog okna. S gornje strane se nalazi priključak za odzraku , revizioni poklopac , tlačni vod s integriranim nepovratnim ventilom s kuglom. Doljevni priključak je dimenzije DN 100 mm. Jednofazni modeli pumpe su s integriranim plovcima za automatski rad uklopa te isklopa sustava.

APLIKACIJE PRIMJENE

- Odvodnja fekalne otpadne vode u kućanstvima , vikendicama , apartmanima na mrežu kanalizacije
- Odvodnja bazenskih voda i kišnice
- Odvodnja iz podrumskih prostorija
- Odvodnja crnih i sivih voda
- Za prepumpavanje pročišćenih voda iz separatora
- Ostale industrijske , komunalne i privatne svrhe

PREDNOSTI PROIZVODA

- Korištenjem pumpe sa specijalnim radnim kolima maksimalno je smanjena mogućnost od blokade pumpe od zauljenih , vlaknastih i krutih tvari
- Pouzdane i čvrste s racionalnim iskorištavanjem prostora
- Jednostavno spajanje na odvodnu instalaciju
- U tvorničkom testnom laboratoriju testirana funkcionalnost cijelog prepumpnog sustava

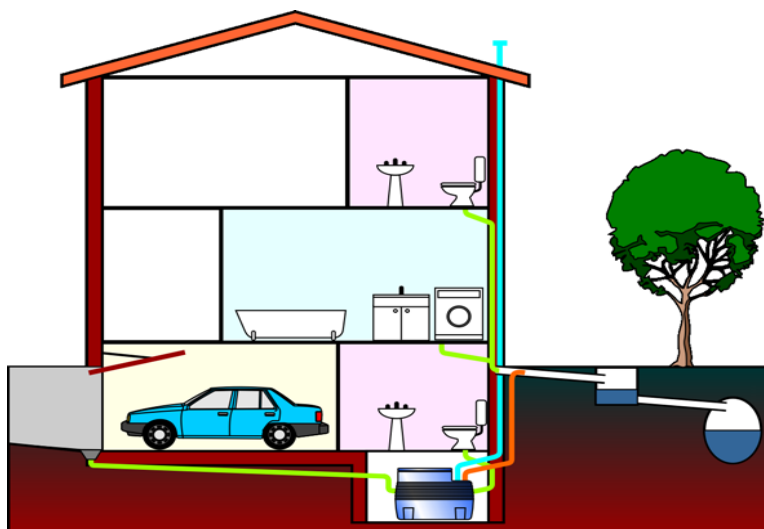

Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

PERFORMANSE SVIH MODELA

RPM 2900 - HZ 50

MODEL	SNAGA		VOLTA	KAPACITET SPREMNIKA LT	MAX. KAPACITET PUMPE l/min	MAX. DOBAVA PUMPE metara	PRIKLJUČAK NA TLAČNI VOD
	HP	Kw					
STAPIU 100M	1	0,8	230	200	300	10,0	1" ½
STAPIU 150M	1,5	1,1	230	200	300	13,0	1" ½
STAPIU 200M	2	1,5	230	200	400	14,0	2"
STAPIU 200T	2	1,5	400	200	400	14,0	2"