




VD KIT

APLIKACIJE

Periferna pumpa sa brojčanikom može ponuditi visoku učinkovitost u odnosu na relativno malu snagu tj. potrošnju energije a sa posebno stabilnom radnom krivuljom. Pogodna je za pretakanje dizel goriva te sličnih neagresivnih tekućina.

Professional

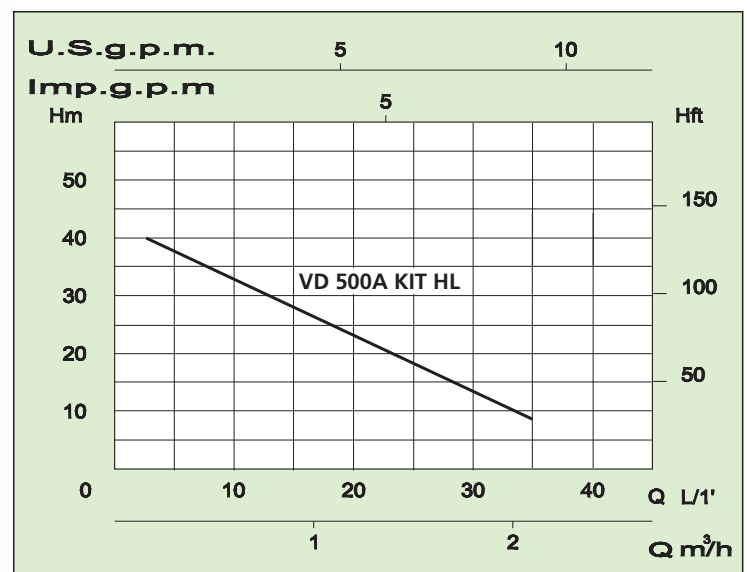

RADNI UVIJETI

- Max. temperatura medija do 60°C
- Max. temperatura okoline do 40°C
- Max. usisna visina do 7 mt.
- Stalni rad

MOTOR

- Dvopolni motor (n = 2850 min⁻¹)
- Izolacija Class F
- Zastita IP44

MATERIALI

- Tijelo pumpe ljevano željezo
- Nosac motora ljevano željezo
- Rotor mesing
- Osovina inox
- Mehanička brtva carbon/ceramic

VD 500A KIT HL

600 watt

Q max. 40 l/min.
2400 l/h

H max. 35 m
3,5 bar



Usisno crijevo = 1" (DN 25 mm) dužine 2 m
Izlazno crijevo = 3/4" (DN 20 mm) dužine 4 m

Automatski pištolj za automatsko gašenje kod postizanja visokog nivoa (sistem kao na benzinskim pumpama kod punjenja rezervara automobila)

Težina = 13 kg

KARAKTERISTIKE

TIP	NOMINALNA SNAGA		ULAZNA SNAGA	AMPERA	Q = KAPACITET										
	P2	P1			m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
Jednofazna				Jednofazna	lt/1'	0,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V	Totalna visina tj. tlak										
VD 500A KIT HL	0,6	0,45	0,6	3,1	H(m)	39	33	28	22	18	12	8			