

Korištenje toplinske pumpe najučinkovitiji je način grijanja vode u vašem bazenu. Crpka skuplja toplinu iz okolnog zraka i prenosi je u vodu u bazenu. Istovremeno, hladnoća iz vode se usmjerava prema okolišu. Toplinska pumpa znatno će produžiti vašu sezonu kupanja. I to nije sve. Naša XHP toplinska pumpa radi na oba načina - u vrućim ljetnim danima može čak i hladiti vašu vodu za savršeno osvježavajuće osjećaje. Ekološki način rada .

Može se koristiti i u kombinaciji s klorinatorom soli

Digitalna kontrola

Temperaturni raspon od 8 do 42 °C

Frost de luxe način hlađenja

Ogromna energija i štednja novca tijekom sezone

Potvrde: TUC, ITC, RohS

Titanski HITACHI izmjenjivač topline

COP 6.25


Uštedite do 60% u usporedbi s redovitim električnim grijanjem

Nova generacija hladnjaka - R410A

Niski operativni troškovi , dulja sezona kupanja , prikladno za bazene do 90 m3

<b>Model</b>	<b>XHPFD 60</b>	<b>XHPFD 100</b>	<b>XHPFD 140</b>	<b>XHPFD 160</b>	<b>XHPFD 200</b>
* Kapacitet pri 27 ° C / voda 27 ° C					
Izlazna snaga (kW)	5	9	12	15	18
Potrošnja energije (kW)	0,8	1,44	1,92	1,92	2,88
Koeficijent učinkovitosti	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
* Kapacitet pri 15 ° C / voda 27 ° C					
Izlazna toplina (kW)	3,65	6,57	9	9,45	13,5
Potrošnja energije (kW)	0,81	1,42	1,92	1,92	2,72
Koeficijent učinkovitosti	4,5	4,5	4,6	4,9	4,89
Napon (V / 50Hz)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Nazivna struja (A)	4,5	7,1	9,5	9,5	14,2
Preporučeni osigurači (A)	10	20	25	25	35
* Podaci o vodi					
Preporučeni bazen(m3)	0-20	25-40	35-60	40-65	60-90
Preporučeni protok (m3/h)	2.5 ~ 3.2	2.8 ~ 5.6	3.5 ~ 7.1	4 ~ 7.9	5.6 ~ 11.2
Priključak in-out (mm)	50	50	50	50	50
* Opći podaci					
Kompresor rotacijski	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Protok zraka	horizontalno	horizontalno	horizontalno	horizontalno	horizontalno
Kondenzator	titan u PVC	titan u PVC	titan u PVC	titan u PVC	titan u PVC-u
Funkcija hlađenja	✓	✓	✓	✓	✓
Buka na 10m (dB (A))	35	36	37	42	42
Buka na 1m (dB (A))	44	45	46	51	51
Tlak vode (kPa)	12	15	15	15	16
Rashladno sredstvo (g)	450	900	1100	1300	1700
* Neto dimenzija					
Veličina neto (mm)	930/350/550	930/350/550	1000/360/620	1045/410/695	1045/410/695
Veličina (mm)	935/360/545	935/360/545	1005/360/620	1045/410/695	1045/410/850
Neto težina (kg)	44	51	61	72	100
Dimenzija pakiranja (mm)	1060/380/590	1060/380/590	1120/380/660	1140/430/740	1140/430/990
Ukupna težina (kg)	47	55	65	76	110

**Modeli XHPFD 100 , XHPFD 160 dostupni i u inverter izvedbi**

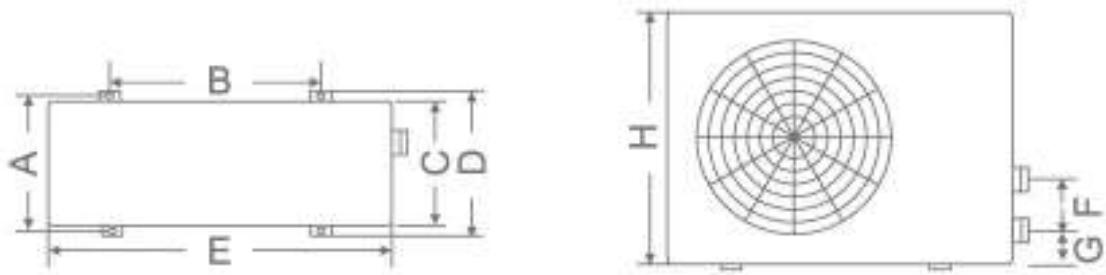

**XHPFD 60    XHPFD 100    XHPFD 140    XHPFD 160    XHPFD 200**

<b>Size</b>	<b>XHPFD 60</b>	<b>XHPFD 100</b>	<b>XHPFD 140</b>	<b>XHPFD 160</b>	<b>XHPFD 200</b>
A (mm)	330	330	330	410	380
B (mm)	650	650	655	690	690
C (mm)	286	286	306	366	366
D (mm)	360	360	360	410	410
E (mm)	935	935	1005	1046	1045
F (mm)	230	230	340	390	500
G (mm)	82	82	82	82	83
H (mm)	545	545	620	695	850



Dostupan pokrov za toplinske pumpe