NAJČEŠĆA UPOTREBA PUMPE :
>>> ZA OTPADNU VODU

CM - serija

SAMOUSISNE EL. PUMPE SA OTVORENIM ROTOROM (LOPATICOM)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :	MATERIJALI IZRADE :
Max. temper. tekucine : 90 °C	Tijelo pumpe : ljevano željezo
Klasa izolacije : F	Lanterna motora : ljevano željezo
Zaštita motora : IP54	Rotor pumpe : ljevano željezo
	Osovina : inox 316
	Meh. brtva : keramika / karbon
	- na zahtjev : vidia / vidia

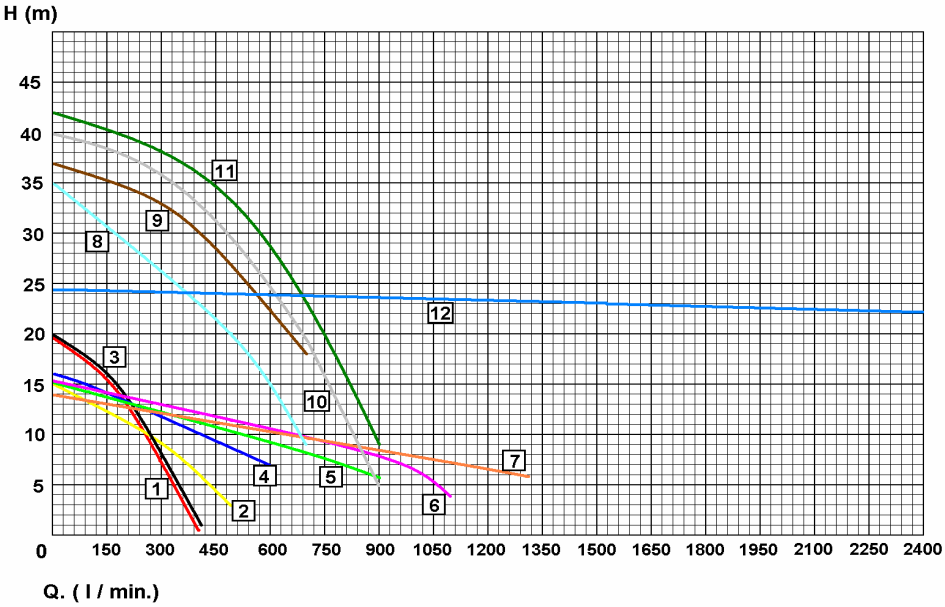

	1	CM2-15M
	2	CM2-17M e CM2-17T
	3	CM2-20M
	4	CM2-22T
	5	CM3-26T
	6	CM3-34T
	7	CM4-45T
	8	CM3-12T
	9	CM3-16T
	10	CM3-20T
	11	CM3-24T
	12	CM4-1655T

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP PUMPE	SNAGA		AMPERA			KAPACITET (PROTOK)											PRIKLJUČCI		MAX. KRUTE ČESTICE	Kg
			1-FAZNE	3-FAZNE		m³/h	0	6	18	24	30	36	42	54	66	78	150	ULAZ	IZLAZ		
						l/min	0	100	300	400	500	600	700	900	1100	1300	2500				
	Hp	Kw	V.230	V.230	V.400	VISINA DIZANJA (PUMPANJA)												DNa	DNm	mm	
CM2-15M	1,5	1,1	7,5	-	-		19,5	17	7,5	0,5											20
CM2-17M	1,5	1,1	7,5	-	-		15	13	9	6	3										26
CM2-17T	1,5	1,1	-	4,8	3		15	13	9	6	3							2"	2"	18	26
CM2-20M	2	1,5	9,2	-	-		19,5	17,5	7,8	1											22
CM2-22T	3	2,2	-	9,2	5,2		16	15	12	10	7,7	7									27
CM3-26T	3	2,2	-	9,2	5,2		15	14	12	11,3	10,3	9,2	8	5,5				3"	3"	28	28
CM3-34T	4	3	-	14	8	H m	15	14	12,2	11,9	11,8	9,7	9	8	3,9						29
CM4-45T	5,5	4	-	17	10		14	13	11,5	11	10,6	10,1	9,7	8,5	7	5,8		4"	4"	45	66
CM3-12T	5,5	4	-	17	10		35	32	26	23	20	15	9								67
CM3-16T	7,5	5,5	-	20	12		37	36	33	30	26	22,5	18					3"	3"	13	71
CM3-20T	10	7,5	-	28	16		40	39	35	33	28	24,5	19	5							75
CM3-24T	12,5	9	-	35	22		42	41	38,3	35,5	30,4	27,2	23	9							80
CM4-1655T	15	11	-	-	25		24,5	24,5	24	24	24	24	24	23	23	23	22	4"	4"	45	95

NAJČEŠĆA UPOTREBA PUMPE :
>>> ZA DIZEL GORIVO

CM / G - serija

SAMOUSISNE EL. PUMPE SA OTVORENIM ROTOROM (LOPATICOM)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :	MATERIJALI IZRADE :
Max. temper. tekucine : 90 °C	Tijelo pumpe : ljevano željezo
Klasa izolacije : F	Lanterna motora : ljevano željezo
Zaštita motora : IP54	Rotor pumpe : bronca B14
	Osovina : inox 316
	Meh. brtva : keramika / karbon
	- na zahtjev : vidia / vidia

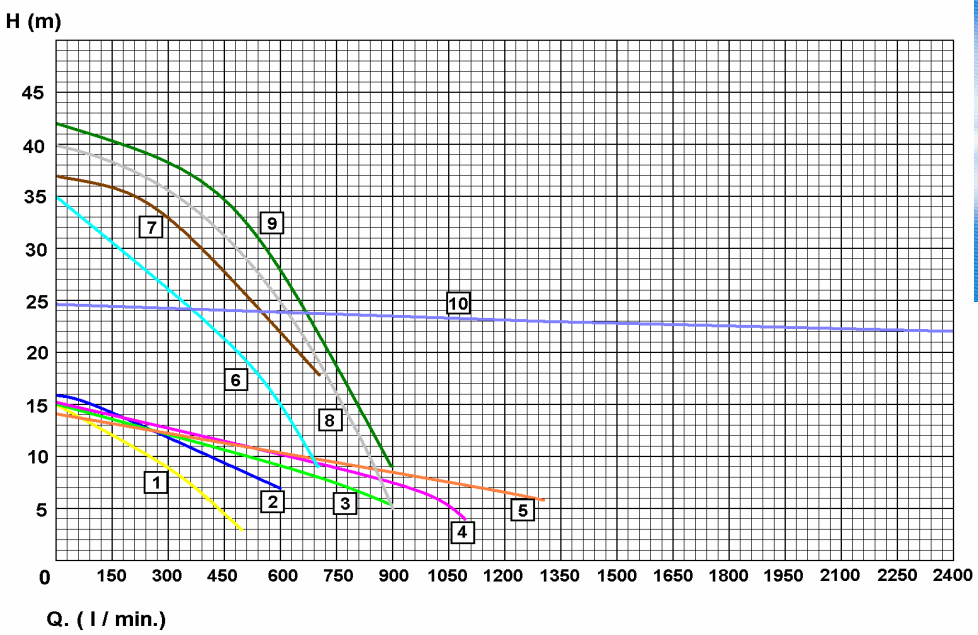

	1	CM2-17MG - CM2-17TG
	2	CM2-22TG
	3	CM3-26TG
	4	CM3-34TG
	5	CM4-45TG
	6	CM3-12TG
	7	CM3-16TG
	8	CM3-20TG
	9	CM3-24TG
	10	CM4-1655TG

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP PUMPE	SNAGA		AMPERA 1-FAZNE	AMPERA 3-FAZNE		KAPACITET (PROTOK)											PRIKLJUČCI		MAX. KRUTE ČESTICE	Kg
						m³/h	0	6	18	24	30	36	42	54	66	78	150	ULAZ	IZLAZ		
						l/min	0	100	300	400	500	600	700	900	1100	1300	2500				
	Hp	Kw	V.230	V.230	V.400	VISINA DIZANJA (PUMPANJA)												DNa	DNm	mm.	
CM2-17MG	1,5	1,1	7,5	-	-		15	13	9	6	3										26
CM2-17TG	1,5	1,1	-	4,8	3		15	13	9	6	3							2"	2"	18	26
CM2-22TG	3	2,2	-	9,2	5,2		16	15	12	10	7,7	7									27
CM3-26TG	3	2,2	-	9,2	5,2		15	14	12	11,3	10,3	9,2	8	5,5				3"	3"	28	28
CM3-34TG	4	3	-	14	8		15	14	12,2	11,9	11,8	9,7	9	8	3,9						29
CM4-45TG	5,5	4	-	17	10	H m	14	13	11,5	11	10,6	10,1	9,7	8,5	7	5,8		4"	4"	45	66
CM3-12TG	5,5	4	-	17	10		35	32	26	23	20	15	9								67
CM3-16TG	7,5	5,5	-	20	12		37	36	33	30	26	22,5	18					3"	3"	13	71
CM3-20TG	10	7,5	-	28	16		40	39	35	33	28	24,5	19	5							75
CM3-24TG	12,5	9	-	35	22		42	41	38,3	35,5	30,4	27,2	23	9							80
CM4-1655TG	15	11	-	-	25		24,5	24,5	24	24	24	24	24	23	23	23	22	4"	4"	45	95

NAJČEŠĆA UPOTREBA PUMPE :
>>> ZA MORSKU VODU TE KEMIJSKI AGRESIVNE TEKUĆINE

CM… B - serija

SAMOUSISNE EL. PUMPE SA OTVORENIM ROTOROM (LOPATICOM)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :	MATERIJALI IZRADE :
Max. temper. tekucine : 90 °C	Tijelo pumpe : bronca B14
Klasa izolacije : F	Lanterna motora : bronca B14
Zaštita motora : IP54	Rotor pumpe : bronca B14
	Osovina : inox 316
	Meh. brtva : keramika / karbon
	- na zahtjev : vidia / vidia

Made in EU

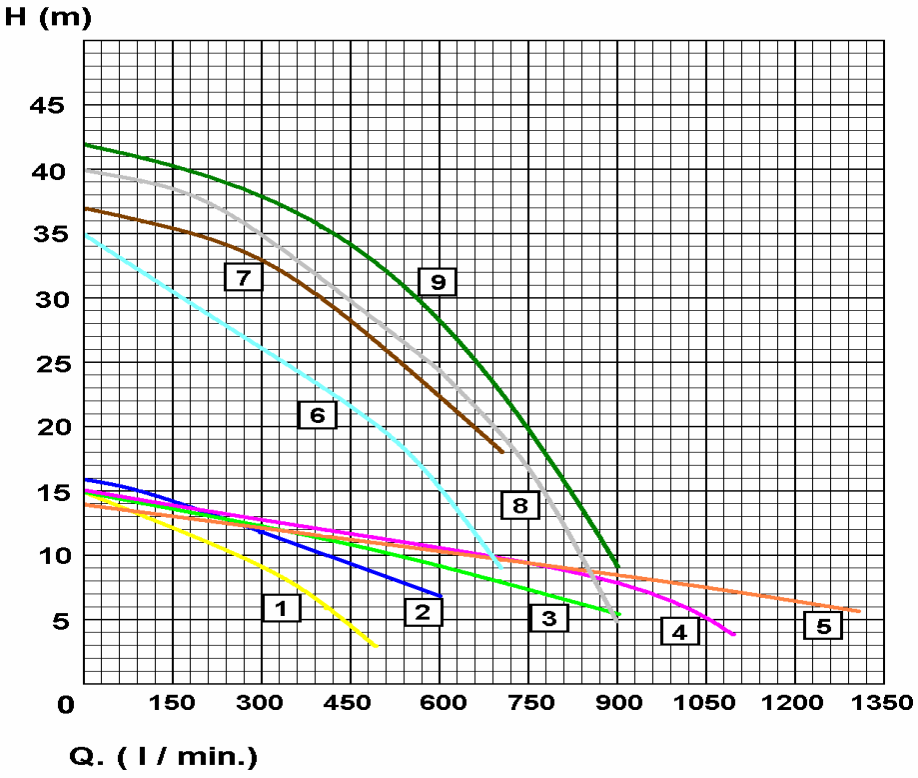

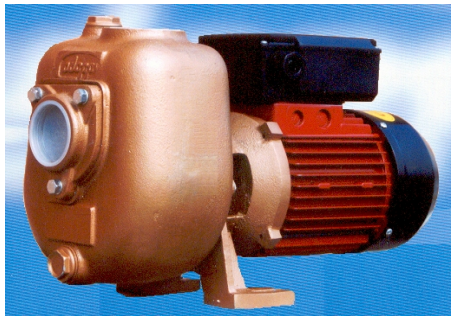

	1	CM2-17MB - CM2-17TB
	2	CM2-22TB
	3	CM3-26TB
	4	CM3-34TB
	5	CM4-45TB
	6	CM3-12TB
	7	CM3-16TB
	8	CM3-20TB
	9	CM3-24TB

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP PUMPE	SNAGA		AMPERA 1-FAZNE	AMPERA 3-FAZNE		KAPACITET (PROTOK)											PRIKLJUČCI		MAX. KRUTE ČESTICE	Kg
						m³/h	0	6	18	24	30	36	42	54	66	78	150	ULAZ	IZLAZ		
						l/min	0	100	300	400	500	600	700	900	1100	1300	2500				
	Hp	Kw	V.230	V.230	V.400	VISINA DIZANJA (PUMPANJA)												DNa	DNm	mm.	
CM2-17MB	1,5	1,1	7,5	-	-		15	13	9	6	3										26
CM2-17TB	1,5	1,1	-	4,8	3		15	13	9	6	3							2"	2"	18	26
CM2-22TB	3	2,2	-	9,2	5,2		16	15	12	10	7,7	7									27
CM3-26TB	3	2,2	-	9,2	5,2		15	14	12	11,3	10,3	9,2	8	5,5				3"	3"	28	28
CM3-34TB	4	3	-	14	8	H m	15	14	12,2	11,9	11,8	9,7	9	8	3,9						29
CM4-45TB	5,5	4	-	17	10		14	13	11,5	11	10,6	10,1	9,7	8,5	7	5,8		4"	4"	45	66
CM3-12TB	5,5	4	-	17	10		35	32	26	23	20	15	9								67
CM3-16TB	7,5	5,5	-	20	12		37	36	33	30	26	22,5	18					3"	3"	13	71
CM3-20TB	10	7,5	-	28	16		40	39	35	33	28	24,5	19	5							75
CM3-24TB	12,5	9	-	35	22		42	41	38,3	35,5	30,4	27,2	23	9							80

HIDRO-METAL >>> OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , DISTRIBUTER TE SERVISER ZA HRVATSKU