



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 50 °C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Sa ugrađenom strujnom zaštitom
- Kabel H07 RN-F : dužine 5 m
- Max. promjer krutih čestica : 10 mm
- Max. uranjanje u vodu : 5 m
- Izlaz tj. priključak : 5/4" (32 mm)

OPTIMA MS - modeli sa magnetnim prekidačem za uska crpna mjesta
 - upotreba : za pumpanje čiste vode u uskim mjestima




MATERIJALI IZRADE INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kučiste motora: INOX 304
- Mehanička brtva
- Osovina : INOX 303
- Rotor pumpe (lopatica) : fiberglas

PERFORMANSE

Model pumpe	P ₂ SNAGA		Kondenzator		Ampera [A]	Q=Kapacitet (protok)						Masa [kg]	
	[HP]	[kW]	μF	Vc		l/min	20	50	75	100	125		150
						m ³ /h	1,2	3	4,5	6	7,5	9	
									H=[m] Visina dobave				
OPTIMA MS	0,33	0,25	8	450	1,9	7,0	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	4,6	

DIMENZIJE SU NAVEDENE U MILIMETRIMA (mm)

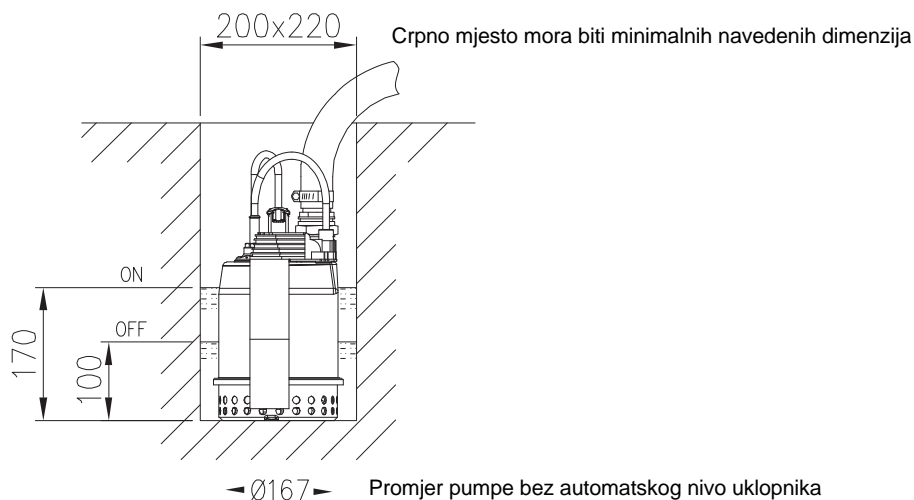

Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta

