
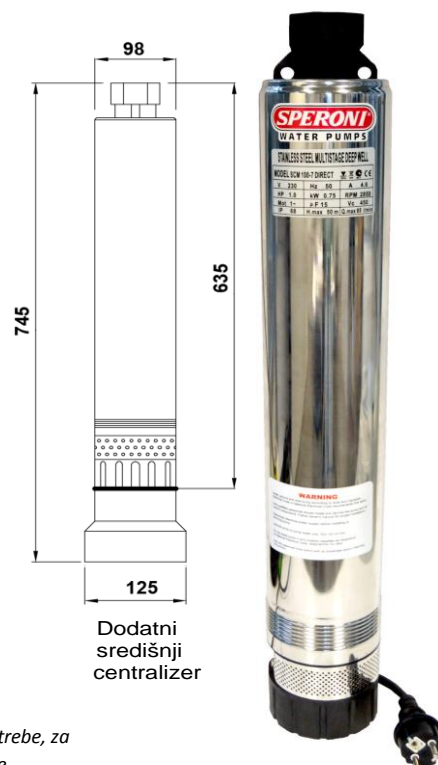


SCM 100-DIRECT POTOPNA PUMPA 230V

Prevalenza / Head
[m]

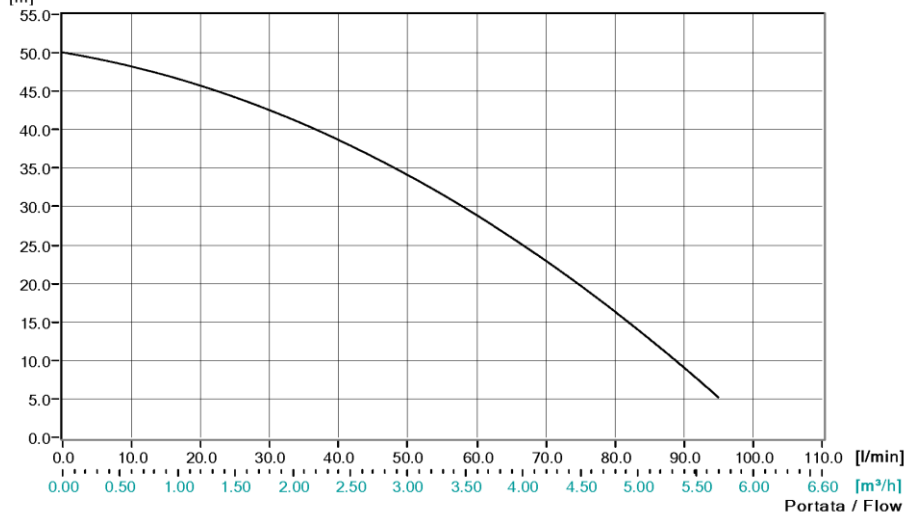

Višestupanjska potopna pumpa za vodu za promjere od 4" (100 mm) na više osobito pogodna za kućne i industrijske potrebe, za navodnjavanje, hidroforske sisteme te ostale svrhe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade.

Motor	Pumpa	Potopna centrifugalna višestepena 4"
Brzina motora	2 Poli-Pole 2850 min ⁻¹	Max. visina dizanja / tlak
Broj faza	Monofazni - 230V	Max. protok
Vrsta rada	Kontinuirani S1	Broj rotora (lopatice)
Ugrađena automatska termička prekostrujna zaštita		Materijali pumpe
Stupanj zaštite	IP68	Kućište pumpe
Klasa izolacije	F	Osovina
Napajanje	230 Volt 50 Hz	Lopaticice
Struja	4,6 Ampera	Difuzori
Snaga P1	1100 Watt - 1,5 HP	Usisna sitka
Nominalna snaga P2	750 Watt - 1 HP	Izlaz pumpe
Ugrađen kondenzator	15 µF	
Radni limiti		Specijalna dupla mehanička brtva
Max. temperatura vode	35 °C	Kabel
Max. udio pijeska u vodi	50 gr/m ³	Neto masa Kg
Max. uranjanje pumpe ispod razine vode	20 m	



Inox navojni priključak 1"¼

Sa nepovratnim ventilom

Uz pumpu se isporučuje :



20 metara uža



Središnji centralizer ukoliko je vaše crpno mjesto bušotina fi 125 mm
Za šira crpna mjesta također može služiti i kao odstojnik od dna