

SCMP 306/S potopna inox pumpa 230V

GLAVNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI

- Iznimno tihe i pouzdane visokih performansi
- Max. potapanje ispod razine vode : 20 m
- Max. temperatura vode : 35 °
- 2850 o/min mali broj okretaja za dugi vijek rada
- Priključak na pumpi : unutarnji navoj 5/4" (DN32)
- Pogodne za pumpanje čiste vode bez krutih ili vlaknastih čestica sa max. sadržajem pijeska: 60 g/m³
- Standardno se isporučuju sa 20 m priključnog kabela
- Standardno se isporučuju sa 21 metarskim užem
- Duplo mehaničko brtvljenje vrhunskih materijala
- Ugrađen rashladni plašt za kontinuirani rad S1
- Klasa izolacije : F ; Stupanj zaštite : IP 68
- Usis s donje strane osigurava crpljenje i u mjestima sa relativno malim stupcem vode
- Ugrađen automatski plovak (zaštita od rada na suho)
- Lako i brzo zamjenjivi kondenzator bez potrebe za vađenjem i demontažom kpl. pumpe jer se isti nalazi u vanjskom starter el. ormariću . U istom ormariću također je ugrađena i termička strujna zaštita kao i prekidač za paljenje i gašenje (start - stop) .
- Konkurentski proizvodi koji imaju smješten kondenzator unutar pumpe te automatsku termicku zaštitu višestruko brže stradavaju. To rezultira velike finacijske troškove za korisnika kako za troškove vodoinstalatera tako i za uslugu demontaže kpl. pumpe ovlaštenog serviseru te izmjene stradalih potrošnih dijelova .



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta




Professional




PERFORMANSE

Snaga P2 - P1	900 W - 1300 W
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Ampera	6,0 A
Q max. (protok)	83 l/1'
H max. (visina dobave)	73 m (7,3 bar)
Priključak	1"1/4

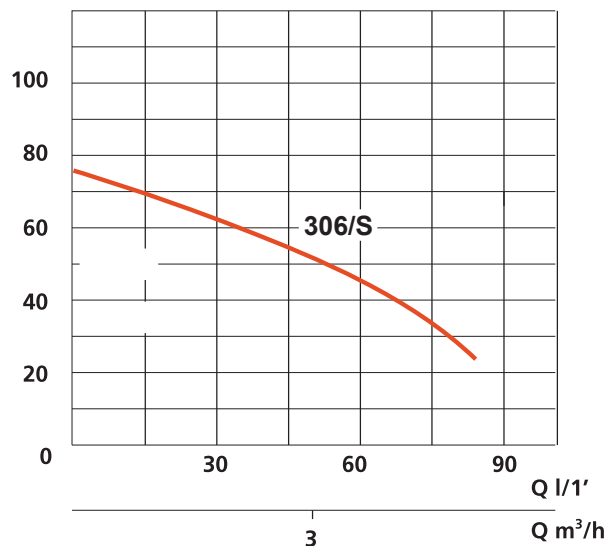

NAJČEŠĆA UPOTREBA KOD SLJEDEĆIH APLIKACIJA

- Hidroforski sistemi za kućnu vodoopskrbu
- Navodnjavanja u vrtovima te poljoprivredi
- Punjenje rezervara iz bunara
- Crpljenje iz rijeka, jezera, potoka, bazena, rezervara
- Hortikultura
- Manje industrijske potrebe
- Općenito za povišenje tlaka

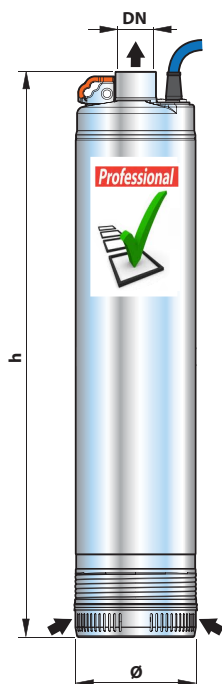

Pumpa sa starter el. ormarićem, plovkom, 20m priključnim kabelom, 21m uža za osiguranje kod spuštanja



DIMENZIJE I TEŽINA

MODEL PUMPE	DN	BROJ ROTORA	DIMENZIJE mm		kg	KONDENZATOR
			Ø	h		
SCMP 306/S	1 1/4"	6	128	570	13,7	25 mF