

SIRIO ENTRY 230V - MODEL ZA JEDNOFAZNE PUMPE

SIRIO - MODEL ZA TROFAZNE PUMPE



SIRIO ENTRY 230V



SIRIO

FREKVENTNI PRETVARAČ (INVERTER) ZA PUMPE

- Elektronska jedinica za pumpe bazirana na **inverter tehnologiji**, radi održavanja konstantnog tlaka
- Kontrolira pokretanje i zaustavljanje pumpe modulirajući brzinu vrtnje prema potrošnji vode u sistemu
- **Konstantan pritisak** zbog regulacije brzine pumpe
- **Ušteda energije** zbog smanjene apsorpcije
- Postupno meko startanje i zaustavljanje pumpe ublažava harmonizaciju struje te reducira startne struje u električnoj mreži
- **Zaštita od rada na suho** u slučaju nestanka vode na usisu pumpe
- **Automatski restart** sa autonomnim poništenjem greške u slučaju alarma od rada na suho
- **Nadziranje pumpe** radi zaštite-kod ponavljanih alarma zbog rada na suho
- Digitalni displej za prikaz pritiska u sistemu (bar)
- **Strujna zaštita od preopterećenja**
- Signalizacija rada / greške preko LED digitalnog displeja
- Moguć rad u konfiguraciji glavna / pomoćna sa dvije pumpe u sistemima hidro-stanica
- Dodatni parametri za max. fino ugađanje


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : SIRIO ENTRY 230V

Napajanje: 1 x 230Vac $\pm 10\%$ - 50/60Hz
Izlaz motora pumpe : 1 x 220V~
Max snaga motora pumpe: 1500W ? 2Hp
Max struja: 12A @ 230V~
Max pritisak: 8 bar
Max temperatura vode: 50°C
Pad tlaka: 0,1 bar kod 150 l/min
Podesivi pritisak: 1,5÷7 bar
Podesivi startni pritisak: 1÷6,7 bar
Priključci: muški-muški 1" ¼
Frekventni modulacijski raspon: 25÷50 Hz
Stupanj zaštite: IP X5


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE : SIRIO

Napajanje: 1 x 230Vac $\pm 10\%$ - 50/60Hz
Izlaz motora pumpe : 3 x 220V~
Max snaga motora pumpe: 2200W ? 3Hp
Max struja: 16A @ 230V~
Max pritisak: 8 bar
Max temperatura vode: 50°C
Pad tlaka: 0,1 bar kod 150 l/min
Podesivi pritisak: 1,5÷7 bar
Podesivi startni pritisak: 1÷6,7 bar
Priključci: muški-muški 1" ¼
Frekventni modulacijski raspon: 25÷50 Hz
Stupanj zaštite: IP X5


DIMENZIJE :

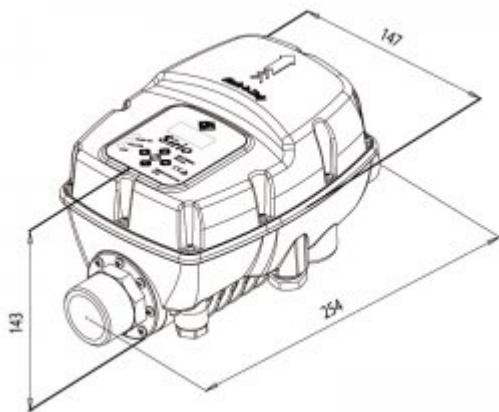

PRIKLJUČCI :

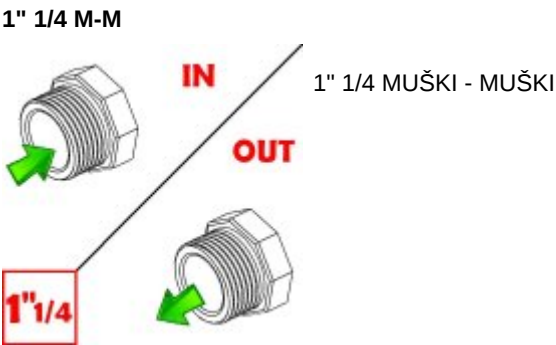

PRITISAK - PROTOK >>> DIJAGRAM :

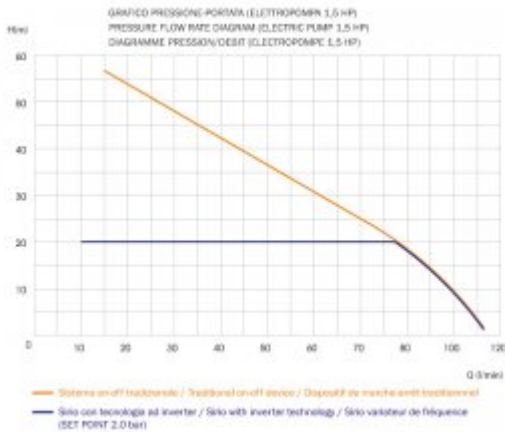

DODATNA OPCIJA NA ZAHTJEV :

Frekventna modulacija 30÷60 Hz

30÷60
Hz

INSTALACIJA 2 KOM. SPOJENIH INVERTERA U SISTEMIMA HIDRO-STANICA :

