


HIDROPACI ZA VELIKE DUBINE

APLIKACIJE

Automatski sistem za povišenje tlaka sa samousisnom pumpom za velike dubine do 50 metara. Vrlo su tihi i pouzdani te se najčešće koriste za opskrbu vodom u kućanstvima.

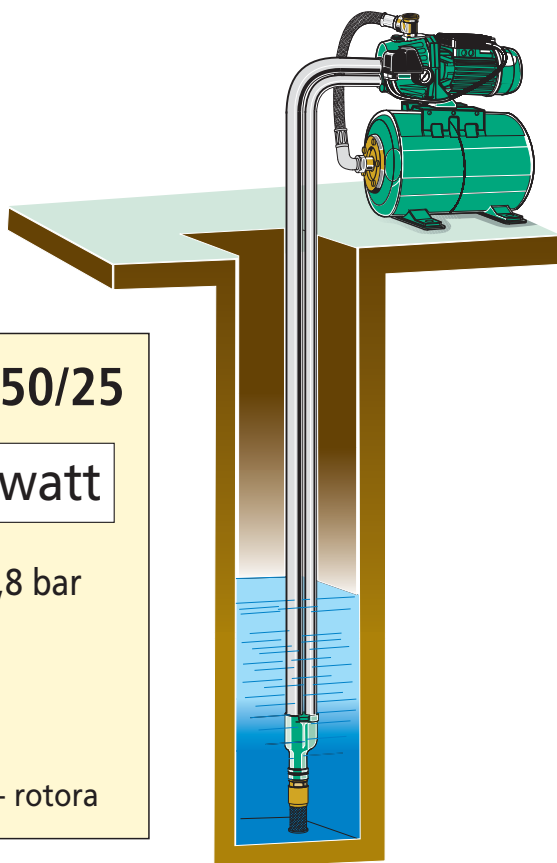

APM 150/25

1500 watt

2,2 ÷ 3,8 bar

Pumpa sa 2- rotora

TEHN. KARAKTERISTIKE

- Temp. tekućine do 35 °C
- Temp. okoline do 40 °C
- Tvornički podešena tlačna sklopka 2,2÷3,8 bar
- Kontinuirani rad

MOTOR

- Dvopolni (n= 2850 o/min)
- Klasa izolacije F
- Zaštita IP 44

PERFORMANSE

TIP	SNAGA NOMINALNA		SNAGA ULAZNA	AMPERA			Q = KAPACITET (PROTOK)											
	P2	P1	P1	Monofazna	Tip injektora	usisna dubina (metara)	m ³ /h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6	
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V				lt/1'	3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
APM 150/25	1,5	1,1	1,5	7	P 20	15									42	35	25	21
						20								50	37	30	21	
						25								45	34	27		
						35				49	41	20						
						40			48	40								
					P 30	50			49	43	20							