


HIDROPACI ZA VELIKE DUBINE

APLIKACIJE

Automatski sistem za povišenje tlaka sa samousisnom pumpom za velike dubine do 50 metara. Vrlo su tihi i pouzdani te se najčešće koriste za opskrbu vodom u kućanstvima.

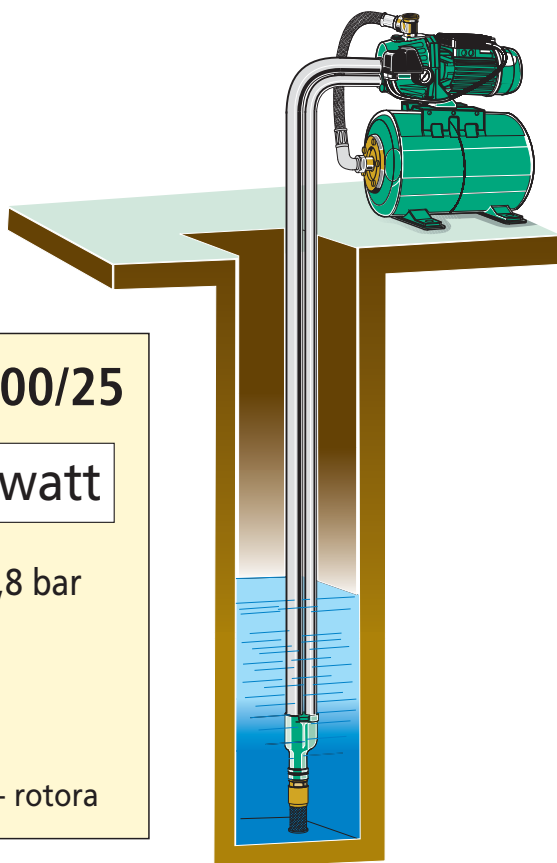

APM 200/25

2000 watt

2,2 ÷ 3,8 bar

Pumpa sa 2- rotora

TEHN. KARAKTERISTIKE

- Temp. tekućine do 35 °C
- Temp. okoline do 40 °C
- Tvornički podešena tlačna sklopka 2,2÷3,8 bar
- Kontinuirani rad

MOTOR

- Dvopolni (n= 2850 o/min)
- Klasa izolacije F
- Zaštita IP 44

TIP	SNAGA NOMINALNA		SNAGA ULAZNA	AMPERA			Q = KAPACITET (PROTOK)														
	P2	P1		Monofazne	Tip injektora	usisna dubina (metara)	m ³ /h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6				
230V-50Hz	HP	kW	kW	1 x 230V				lt/1'	3	6	10	15	20	25	30	35	50	60			
APM 200/25	2	1,5	2	9,3	P 20	15										46	35	30			
						20									48	43	32	27			
						25										50	44	40	28	23	
						35												28	20		
						40								46	30						
					P 30	50			49	40											