


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 9 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 6,5 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarnji navoj 5/4" (DN 32 mm)
- Priključak na izlazu : vanjski navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna samousisna

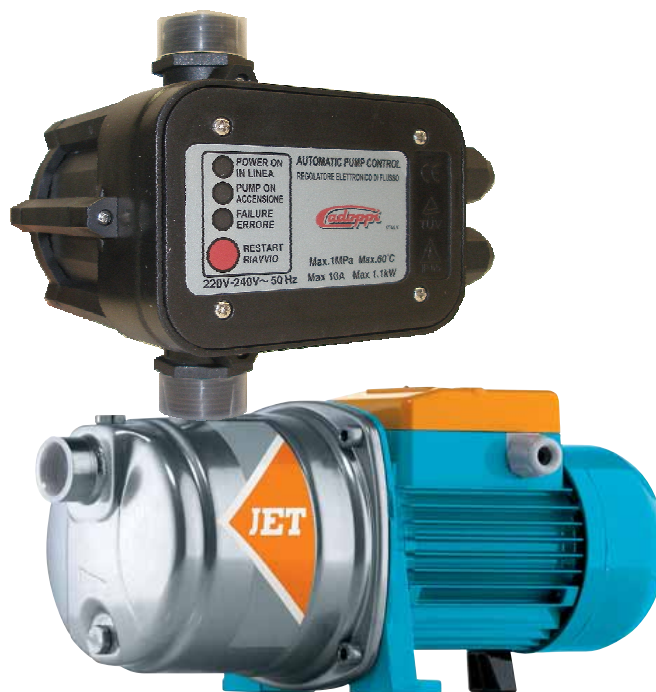

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Inox 304
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Noryl zatvorenog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

Q= PROTOK (m³/h , l/min)

n= 2900 1/min

TIP	SNAGA		m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
JEDNOFAZNA			H (m)	46	44	41	39	37	35	32	30	28	25	22	21	19
JET 10LMSS + AWC	0.75	1														

H= TLAK (m)

*** Napomena 10 m = 1 bar

AWC - elektronska jedinica

PREDNOSTI :

- jednostavna montaža na izlaz pumpe kod vanjskih pumpi
- pouzdan > nije potrebno podešavanje ni uzdržavanje
- pri potrošnji vode automatski se pali pumpa (otvaranje slavine)
- za vrijeme trajanja potrošnje vode pumpa je konstantno u radu (otvorene slavine)
- kod zatvaranja potrošača pumpa postiže max. tlak te se isključuje (zatvorene slavine)
- konstantan protok
- bez hidrauličkog udara
- bez brige od rada na suho
- startni tlak : **2,2 BAR**
- isklopni tlak : **max.tlak pumpe / 4,6 BAR**
- zamjena za tlačnu posudu i tlačnu sklopku kod standardnih hidropaka sa funkcijom zaštite od rada na suho

MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE			MASA
	ULAZ DNA	IZLAZ DNM	A	B	H	
JET 10LMSS + AWC	5/4"	1"	454	260	355	13

