



VCE 55 + AFV 24L

HST Austria
NTP 60M-1

ELKO
DESIGNED

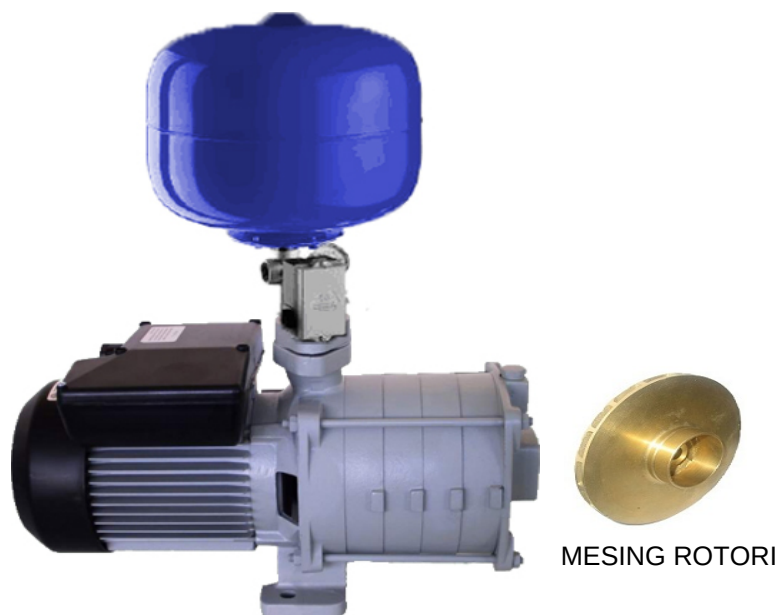

MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE			MASA
	ULAZ	IZLAZ	mm			
	DNA	DNM	A	B	H	kg
VCE 55 + AFV 24L	5/4"	1"	435	270	800	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP54
- Sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 7,5 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 10 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m3
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarjni navoj 5/4" (DN 32 mm)
- Priključak na izlazu : unutarjni navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna višestepena

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Sivi ljev
- Lanterna motora : Sivi ljev
- Rotori pumpe (lopatice) : Mesing zatvorenog oblika
- Difuzori : Sivi ljev
- Kućišta pumpe : Sivi ljev
- Osovina sa rotorom : Inox
- Sa mehaničkom brtvom

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

n= 2900 1/min

MODEL HIDROPAKA		SNAGA kW	Q m³/h l/min H metara	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	
JEDNOFAZNI	230 V			0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
VCE 55 + AFV 24L		1,5	H	55	54	53	51	49	46	42	38	32	26	20	

NTP 60M

*** Napomena 10 m = 1 bar