



## MOTOPOMPE DOMESTICHE E MOTORI DOMESTIC MOTORPUMPS AND ENGINE





## MOTOPOMPA MISCELA AUTOADESCANTE MIXTURE WATER PUMP



<b>Motore / Engine</b>	<b>MA25-1</b> Cadoppi tipo "MM25", 2 tempi, raffreddamento ad aria, cc 26, miscela al 5% / Cadoppi type "MM25", 2-stroke, air-cooled, cc26, 5% mixture
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 1" - Mandata: 1" / Suction: 1" - Delivery: 1"
<b>Portata massima / Max capacity</b>	L/1' 117 67 17
<b>Prevalenza massima / Max head</b>	Hmt 5 14 18
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	5 mt
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	470 mm. X 310 mm. X 350 mm.
<b>Peso / Weight</b>	4,3 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e leggermente sporca / Clean water and slightly dirty water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Ricordi in plastica per aspirazione e mandata / Plastic fitting for suction and delivery

## MOTOPOMPE A BENZINA CENTRIFUGHE CENTRIFUGAL GASOLINE MOTORPUMPS



	<b>BC160-35170</b>	<b>BC160-3140</b>
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 350 250 150	L/1' 530 220 120
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 40 48 51	Hmt 18 33 35
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	410 mm. X 370 mm. X 515 mm	410 mm. X 370 mm. X 515 mm
<b>Peso / Weight</b>	28 Kg.	32 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

Accessori in dotazione /  
Accessories supplied with the unit

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø  
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



<b>Motore / Engine</b>	<b>BA200-A3T</b> Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1300 600 100
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 4 19 28
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
<b>Peso / Weight</b>	37 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	N° 2 Raccordi dritti Ø 80 mm. in plastica / Two straight plastic fitting 80 mm. Ø

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS HIGH HEAD



	<b>BA200-A50</b>	<b>BA200-A402</b>
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'	Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1,5" - Mandata: 1" / Suction: 1,5" - Delivery: 1"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 450 300 100	L/1' 300 150 80
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 6 38 52	Hmt 19 60 65
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	490 mm. X 400 mm. X 432 mm.	540 mm. X 440 mm. X 540 mm.
<b>Peso / Weight</b>	29 Kg.	29 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

### SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



#### Motore / Engine

#### Pompa / Pump

#### Bocche pompa / Pump ports

#### Portata / Capacity

#### Prevalenza / Head

#### Profondità di aspirazione max / Max suction lift

#### Avviamento / Starter

#### Dim. motopompa / Motorpump dimensions

#### Peso / Weight

#### Liquido che può sollevare / Pump working limits

#### Accessori in dotazione /

#### Accessories supplied with the unit

### BA160-A2

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 550 300 100

Hmt 5 18 26

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

445 mm. X 380 mm. X 400 mm.

25 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø  
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

#### Motore / Engine

#### Pompa / Pump

#### Bocche pompa / Pump ports

#### Portata / Capacity

#### Prevalenza / Head

#### Profondità di aspirazione max / Max suction lift

#### Avviamento / Starter

#### Dim. motopompa / Motorpump dimensions

#### Peso / Weight

#### Liquido che può sollevare / Pump working limits

#### Accessori in dotazione /

#### Accessories supplied with the unit

### BA160-A3

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"

L/1' 850 500 100

Hmt 5 20 25

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

520 mm. X 380 mm. X 445 mm.

45 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø  
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

### BA240-A4

Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"

L/1' 950 700 150

Hmt 5 23 36

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

50 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight plastic fitting 100 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 100 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 100 mm. Ø  
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

### SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



#### Motore / Engine

#### Pompa / Pump

#### Bocche pompa / Pump ports

#### Portata / Capacity

#### Prevalenza / Head

#### Profondità di aspirazione max / Max suction lift

#### Avviamento / Starter

#### Dim. motopompa / Motorpump dimensions

#### Peso / Weight

#### Liquido che può sollevare / Pump working limits

#### Accessori in dotazione /

#### Accessories supplied with the unit

### BA160-A17

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 600 300 100

Hmt 3 16 22

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

30 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø  
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

#### Motore / Engine

#### Pompa / Pump

#### Bocche pompa / Pump ports

#### Portata / Capacity

#### Prevalenza / Head

#### Profondità di aspirazione max / Max suction lift

#### Avviamento / Starter

#### Dim. motopompa / Motorpump dimensions

#### Peso / Weight

#### Liquido che può sollevare / Pump working limits

#### Accessori in dotazione /

#### Accessories supplied with the unit

### BA160-A26

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"

L/1' 1100 500 100

Hmt 8 17 21

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

530 mm. X 370 mm. X 515 mm.

40 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø  
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

### BA240-A42

Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"

L/1' 1500 900 150

Hmt 11 16 20

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

56 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm.  
Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in acciaio zin. / Straight steel fitting 100 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 100 mm. in acciaio zin. / 90° bent steel fitting 100 mm. Ø  
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS HIGH HEAD



	DA178-A50	DA178-A402
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1½" - Mandata: 1" / Suction: 1½" - Delivery: 1"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 450 250 100	L/1' 300 150 80
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 10 40 50	Hmt 19 60 65
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.
<b>Peso / Weight</b>	48 Kg.	51 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



	DA178-A3T
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1080 540 120
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 8 20 27
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
<b>Peso / Weight</b>	54 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD



	DA170-A2
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 550 300 100
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 5 18 27
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	480 mm. X 400 mm. X 505 mm.
<b>Peso / Weight</b>	38 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

	DA178-A3
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 900 500 100
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 4 20 25
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	550 mm. X 445 mm. X 555 mm
<b>Peso / Weight</b>	45 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 27 mm. Clean or dirty water with solids up to 27 mm. Ø

**Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit**

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø  
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

	DA186-A4
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 950 700 200
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 5 23 36
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	650 mm. X 480 mm. X 610 mm.
<b>Peso / Weight</b>	67 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in alluminio / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 100 mm. in alluminio / 90° bent aluminium fitting 100 mm. Ø  
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø



### DA170-A17

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 600 400 100
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 3 16 22
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
<b>Peso / Weight</b>	45 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø

**Accessori in dotazione /  
Accessories supplied with the unit**

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø  
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

### DA170-A26

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1100 500 100
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 8 17 21
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
<b>Peso / Weight</b>	51 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø  
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø  
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø




### DA186-A45

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1500 900 150
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 11 16 20
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
<b>Peso / Weight</b>	65 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

**Accessori in dotazione /  
Accessories supplied with the unit**

Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

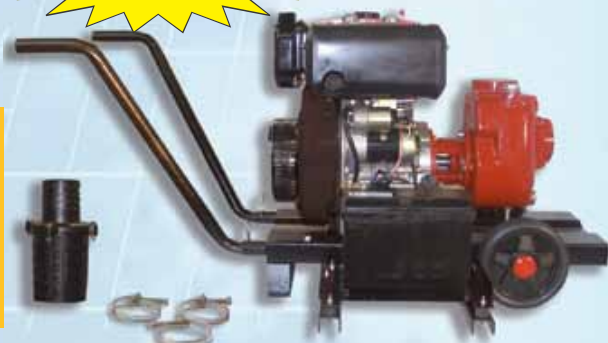

### DA186E-A45

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
<b>Pompa / Pump</b>	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1500 900 150
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 11 16 20
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Elettrico / Electric
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
<b>Peso / Weight</b>	110 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

**Accessori in dotazione /  
Accessories supplied with the unit**

Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø  
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

# MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

## CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS



	<b>DC186-6190</b>	<b>DC186-4202</b>
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 150 450 850	L/1' 600 500 200
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 45 38 27	Hmt 38 42 50
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
<b>Peso / Weight</b>	98 Kg.	93 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Controflangie / Counterflanges	Controflangie / Counterflanges



**Avviamento elettrico**  
**Electric starter**

	<b>DC186E-6190</b>	<b>DC186E-4202</b>
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 150 450 850	L/1' 600 500 200
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 45 38 27	Hmt 38 42 50
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Elettrico / Electric	Elettrico / Electric
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
<b>Peso / Weight</b>	130 Kg.	130 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Controflangie / Counterflanges	Controflangie / Counterflanges



	<b>DC170-35170</b>
<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 350 250 150
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 40 48 51
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
<b>Peso / Weight</b>	38 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

# MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

## CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS



### DC170-3140

Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'

**Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron**

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 530 220 120

Hmt 18 33 35

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

580 mm. X 400 mm. X 515 mm.

38 Kg.

Acqua pulita

Clean water

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø

Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø

Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø

No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø



**Motore / Engine**

**Pompa / Pump**

**Bocche pompa / Pump ports**

**Portata / Capacity**

**Prevalenza / Head**

**Profondità di aspirazione max / Max suction lift**

**Avviamento / Starter**

**Dim. motopompa / Motorpump dimensions**

**Peso / Weight**

**Liquido che può sollevare /**

**Pump working limits**

**Accessori in dotazione /**

**Accessories supplied with the unit**



### DC186-602

Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'

**Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron**

Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm

L/1' 600 500 250

Hmt 35 50 60

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

410 mm. X 370 mm. X 515 mm.

28 Kg.

Acqua pulita / Clean water

**Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit**

Controflangie pompa / Counterflanges pump

### DC186-603

Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'

**Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron**

Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm

L/1' 600 500 250

Hmt 45 58 88

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

410 mm. X 370 mm. X 515 mm.

28 Kg.

Acqua pulita / Clean water

**Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit**

Controflangie pompa / Counterflanges pump

**Motore / Engine**

**Pompa / Pump**

**Bocche pompa / Pump ports**

**Portata / Capacity**

**Prevalenza / Head**

**Profondità di aspirazione max / Max suction lift**

**Avviamento / Starter**

**Dim. motopompa / Motorpump dimensions**

**Peso / Weight**

**Liquido che può sollevare / Pump working limits**



**Avviamento elettrico**  
**Electric starter**

### DC186E-602

Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'

Avviamento elettrico / Electric starter

**Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron**

Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm

L/1' 600 500 250

Hmt 35 50 60

8 mt.

Elettrico/Electric

410 mm. X 370 mm. X 515 mm.

28 Kg.

Acqua pulita / Clean water

**Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit**

Controflangie pompa / Counterflanges pump

### DC186E-603

Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'

Avviamento elettrico / Electric starter

**Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron**

Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm

L/1' 600 500 250

Hmt 45 58 88

8 mt.

Elettrico/Electric

410 mm. X 370 mm. X 515 mm.

28 Kg.

Acqua pulita / Clean water

**Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit**

Controflangie pompa / Counterflanges pump

**Motore / Engine**

**Pompa / Pump**

**Bocche pompa / Pump ports**

**Portata / Capacity**

**Prevalenza / Head**

**Profondità di aspirazione max / Max suction lift**

**Avviamento / Starter**

**Dim. motopompa / Motorpump dimensions**

**Peso / Weight**

**Liquido che può sollevare / Pump working limits**

# MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

## CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS



### DC186-35180

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 420 320 160
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 39 50 60
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
<b>Peso / Weight</b>	98 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

### DC186-7180

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1100 700 350
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 18 33 42
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Autoavvolgente / Recoil
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
<b>Peso / Weight</b>	98 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø



**Avviamento elettrico**  
**Electric starter**

### DC186E-35180

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 420 320 160
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 39 50 60
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Elettrico / Electric
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
<b>Peso / Weight</b>	125 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

### DC186E-7180

<b>Motore / Engine</b>	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
<b>Pompa / Pump</b>	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
<b>Bocche pompa / Pump ports</b>	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
<b>Portata / Capacity</b>	L/1' 1100 700 350
<b>Prevalenza / Head</b>	Hmt 18 33 42
<b>Profondità di aspirazione max / Max suction lift</b>	8 mt.
<b>Avviamento / Starter</b>	Elettrico / Electric
<b>Dim. motopompa / Motorpump dimensions</b>	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
<b>Peso / Weight</b>	125 Kg.
<b>Liquido che può sollevare / Pump working limits</b>	Acqua pulita Clean water
<b>Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit</b>	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø