

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni modeli : sa plovkom te strujnom zaštitom
- Trofaznim modelima korisnik treba osigurati strujnu zaštitu te zaštitu od rada na suho !!!
- Kabel H07 RN-F : dužine 10 m
- Max. uranjanje u vodu : 10 m
- Pumpa se isporučuje sa priborom za mokru montažu : (sidrično koljeno , držači vodilica , klizač pumpe)
- Vodilice (tj.cijevi) te lanac za spuštanje nisu u isporuci te se nabavljaju lokalno ovisno o dubini ugradnje u crpnoj jami.
- *** Dostupne opcije na zahtjev :
 - >>> vodilice iz pocinčanog ili inox materijala
 - >>> trofazni zaštitni el. upravljački ormar

MATERIJALI IZRADE PUMPE

- Tijelo pumpe : Sivi ljev
- Kučiste motora: Sivi ljev
- Osovina : Inox 431
- Rotor pumpe (lopatica) : Inox (dupli kanal)
- Duplo brtvljenje unutar komore

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te zaprljane otpadne vode






Rotor dupli kanal


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

n= 2900 1/min

TIP PUMPE		SNAGA		Q m ³ /h l/min	H metres															
Jednofazni	Trofazni	kW	HP		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96	
PATROL 15/50PM	PATROL 15/50P	1.1	1.5	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600		
				16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1								
				18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1							
				24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2					
				25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4					
				13	-	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7.5	6.5	6	5	4.5	3	2		
				17	-	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	5.5	4		

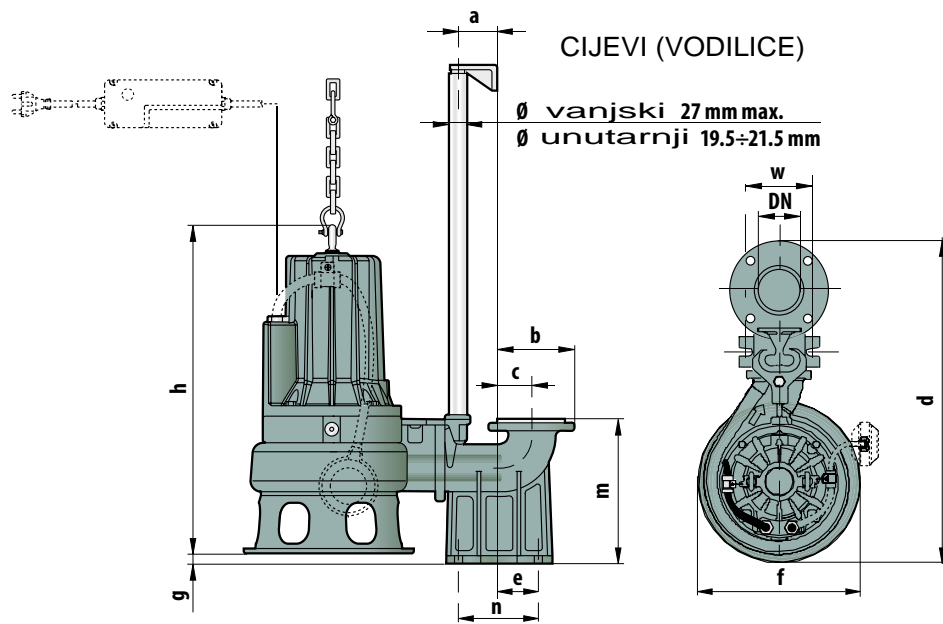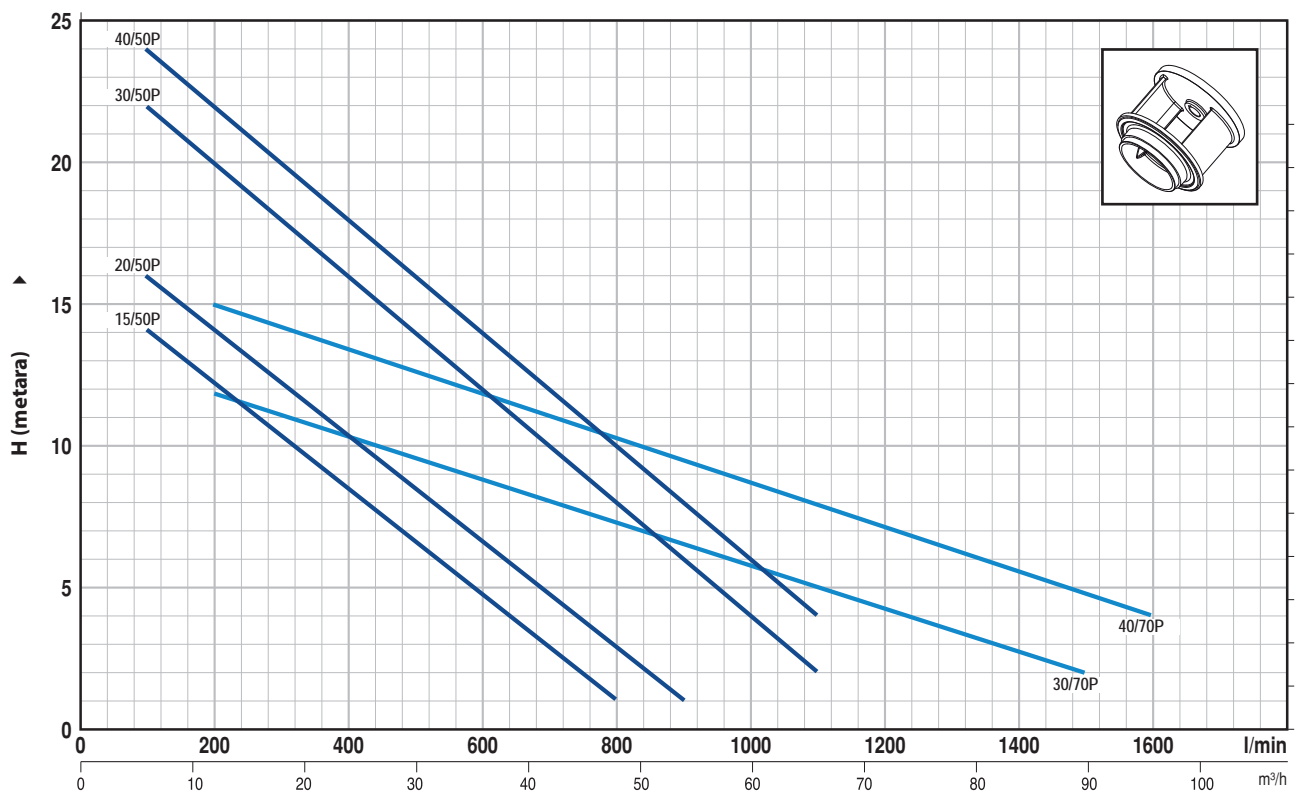

Tipična instalacija

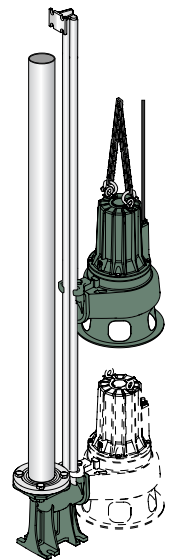

TIP		IZLAZ DN	Max. krute čestice	DIMENZIJE mm											kg	
Jednofazni	Trofazni			a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	w	1~	3~
PATROL 15/50PM	PATROL 15/50P	2½"	Ø 50 mm	60	116	51	490	62	250	52	330	198	120	72	46.7	45.4
PATROL 20/50PM	PATROL 20/50P										445/430				48.0	46.0
PATROL 30/50PM	PATROL 30/50P										445				52.2	48.7
-	PATROL 40/50P										460/446				-	52.0
PATROL 30/70PM	PATROL 30/70P	3"	Ø 70 mm	60	150	70	570	85	270	87	460/446	255	130	112	61.0	57.4
-	PATROL 40/70P										460				-	60.8

TIP PUMPE STRUJE JEDNOFAZNIH MODELA

TIP PUMPE	STRUJE JEDNOFAZNIH MODELA
PATROL 15/50PM	9.0 A
PATROL 20/50PM	10.5 A
PATROL 30/50PM	15.2 A
PATROL 30/70PM	15.2 A

TIP PUMPE STRUJE TROFAZNIH MODELA

TIP PUMPE	STRUJE TROFAZNIH MODELA
PATROL 15/50P	3.2 A
PATROL 20/50P	4.3 A
PATROL 30/50P	5.7 A
PATROL 40/50P	7.8 A
PATROL 30/70P	5.9 A
PATROL 40/70P	7.8 A