


FN-O.RING

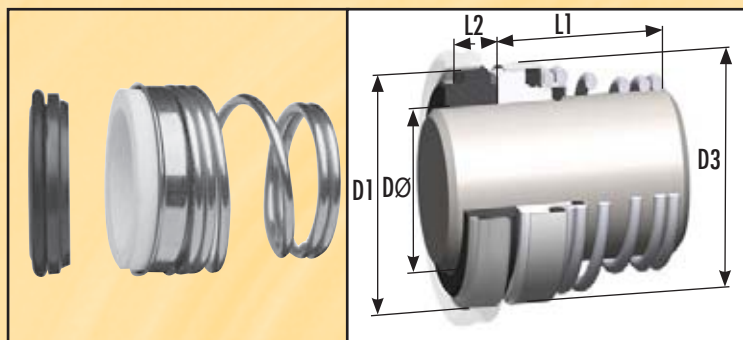

Dostupni materijali kliznih površina :

Keramika / Grafit

Silicijum karbid / Grafit

Silicijum karbid / Silicijum karbid

Volfram karbid / Volfram karbid

Dostupni materijali gumenih brtvi :

Nitril guma (NBR)


Etilen propilen klasa gume (EPDM)

Viton guma

STANDARDNE VELIČINE u milimetrima

Promjer osovine DØ	Hidro-metal Code	D1	D3	L1	L2
10	0100	18.10	19.50	15.00	5.50
11	0110	20.60	22.00	18.00	5.50
12	0120	20.60	22.00	18.00	5.50
13	0130	23.10	24.00	22.00	6.00
14	0140	23.10	24.00	22.00	6.00
15	0150	26.90	26.00	22.00	7.00
16	0160	26.90	26.00	23.00	7.00
17	0170	26.90	26.00	23.00	7.00
18	0180	30.90	32.00	24.00	8.00
19	0190	30.90	32.70	25.00	8.00
20	0200	30.90	32.70	25.00	8.00
21	0210	35.40	36.00	25.00	8.00
22	0220	35.40	36.00	25.00	8.00
23	0230	35.40	36.00	27.00	8.00
24	0240	35.40	37.40	27.00	8.00
25	0250	38.20	38.00	27.00	8.50
28	0280	43.30	42.00	29.00	9.00
30	0300	43.30	44.00	30.00	9.00
32	0320	43.30	45.50	30.00	9.00
33	0330	53.50	46.50	39.00	11.50
35	0350	53.50	49.00	39.00	11.50
38	0380	60.50	56.00	39.00	11.50
40	0400	60.50	58.00	39.00	11.50

FN-O.RING DIN

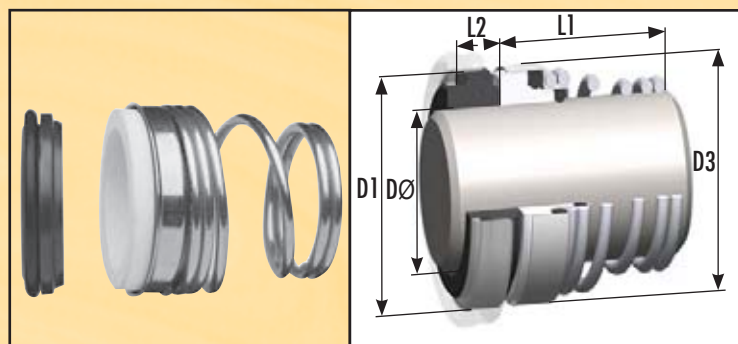

Dostupni materijali kliznih površina :

Keramika / Grafit

Silicijum karbid / Grafit

Silicijum karbid / Silicijum karbid

Volfram karbid / Volfram karbid

Dostupni materijali gumenih brtvi :

Nitril guma (NBR)

Etilen propilen klasa gume (EPDM)

Viton guma

STANDARDNE VELIČINE u milimetrima

Promjer osovine DØ	Hidro-metal Code	D1	D3	L1	L2
10	0100	21.00	19.50	15.00	7.00
12	0120	23.00	22.00	18.00	7.00
14	0140	25.00	24.00	22.00	7.00
16	0160	27.00	26.00	23.00	7.00
18	0180	33.00	32.00	24.00	10.00
20	0200	35.00	32.70	25.00	10.00
22	0220	37.00	36.00	25.00	10.00
24	0240	39.00	37.40	27.00	10.00
25	0250	40.00	38.00	27.00	10.00
28	0280	43.00	42.00	29.00	10.00
30	0300	45.00	44.00	30.00	10.00
32	0320	48.00	45.50	30.00	10.00
33	0330	48.00	46.50	39.00	10.00
35	0350	50.00	49.00	39.00	10.00
38	0380	56.00	56.00	42.00	13.00
40	0400	58.00	58.00	42.00	

OPIS OZNAKA :

D = PROMJER OSOVINE (VRATILA)

D1 = PROMJER STACIONARNOG DIJELA S O-RINGOM (mjerjenje promjera gumenog o-ringa ili otvora u kućištu)

D3 = PROMJER ROTACIONOG DIJELA (mjerjenje max. promjera rotacionog dijela)

L1 = DUŽINA ROTACIONOG DIJELA (mjerjenje dužine od klizne površine do opruge u radnoj točki >>> radna točka opruge se spodrazumijeva kada je pritisnuta do cca polovice svoje radne opruženosti tj. sa cca 50 %)

L2 = DUŽINA STACIONARNOG DIJELA (mjerjenje dužine od klizne površine do kraja gumenog O-RINGA)

U SLUČAJU DA STANDARDNE DIMENZIJE IZ TABLICE NE ODGOVARAJU VAŠEM UZORKU MOLIMO DA NAM DOŠTAVITE GORE NAVEDENE POTREBNE DIMENZIJE IZMJERENE POMIČNIM MJERILOM ILI POŠALJETE UZORAK NA NAŠU ADRESU KAKO BIH PRONAŠLI ILI IZRADILI ODGOVARAJUĆI.

MJERENJE IZVRŠITI POMIČNIM MJERILOM

